


Технічні характеристики


Тип	PIN	FORK
Відповідність стандарту	IEC 60664, IEC/EN 60439-1	
Кількість полюсів	1р, 3р	
Перетин шин, мм ²	10, 16, 18	10, 16
Кількість модулів	12, 36, 54	12, 54
Міжполюсний крок, мм	18, 27	18
Можливість розрізання шини	так	
Додаткова комплектація	бічні заглушки, адаптер підключення	
Номинальна напруга U_n , V	~230/400	
Номинальний струм I_n , A	63, 100, 125	63, 100
Номинальна напруга ізоляції U_i , V	500	
Ступінь забруднення	3	
Вогнестійкість відповідно до IEC60695-2-1	850 °C (30s)	
Ступінь захисту	IP20	

Габаритні розміри


FRF 1P

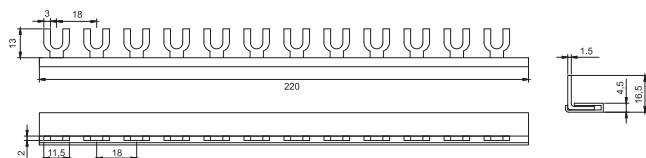


FRP 1P

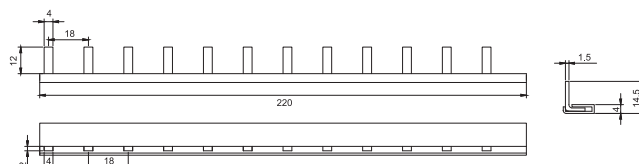


FLF 3P

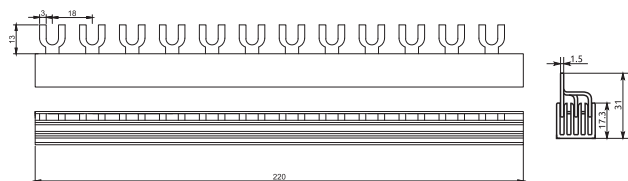

FLP 3P

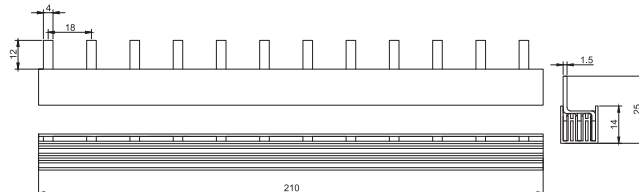


FLP 3P

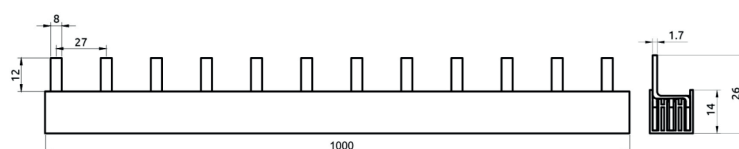


Гребінчасті шини з'єднувальні PIN, FORK

PIN



Код замовлення	Повне найменування	Пакування, pcs			Маса брутто, kg	
		Упаковка	Ящик	Одиниця	Упаковка	Ящик
FLP180336	Гребінчаста шина FLP 18мм2 125A 3P 36 модулів тип PIN	5	50	0,780	3,900	39,000
FLP100354	Гребінчаста шина FLP 10мм2 3P 63A 54 модуля тип PIN	5	50	0,480	2,400	24,000
FLP100312	Гребінчаста шина FLP 10мм2 63A 3P 12 модулів тип PIN	20	200	0,095	1,900	19,000
FLP160312	Гребінчаста шина FLP 16мм2 100A 3P 12 модулів тип PIN	20	200	0,130	2,600	26,000
FLP160354	Гребінчаста шина FLP 16мм2 100A 3P 54 модуля тип PIN	5	50	0,640	3,200	32,000
FRP100112	Гребінчаста шина FRP 10мм2 63A 1P 12 модулів тип PIN	40	200	0,037	1,480	7,400
FRP100154	Гребінчаста шина FRP 10мм2 63A 1P 54 модуля тип PIN	5	100	0,170	0,850	17,000
FRP160112	Гребінчаста шина FRP 16мм2 100A 1P 12 модулів тип PIN	40	200	0,060	2,400	12,000
FRP160154	Гребінчаста шина FRP 16мм2 100A 1P 54 модуля тип PIN	5	100	0,250	1,250	25,000
FRP180136	Гребінчаста шина FRP 18мм2 125A 1P 36 модулів тип PIN	5	50	0,270	1,350	13,500

FORK




FLF100354	Гребінчаста шина FLF 10мм2 63A 3P 54 модуля тип FORK	5	50	0,480	2,400	24,000
FLF100312	Гребінчаста шина FLF 10мм2 63A 3P 12 модулів тип FORK	20	200	0,100	2,000	20,000
FLF160312	Гребінчаста шина FLF 16мм2 100A 3P 12 модулів тип FORK	20	200	0,130	2,600	26,000
FLF160354	Гребінчаста шина FLF 16мм2 100A 3P 54 модуля тип FORK	5	50	0,680	3,400	34,000
FRF100112	Гребінчаста шина FRF 10мм2 63A 1P 12 модулів тип FORK	40	200	0,053	2,120	10,600
FRF100154	Гребінчаста шина FRF 10мм2 63A 1P 54 модуля тип FORK	5	100	0,220	1,100	22,000
FRF160112	Гребінчаста шина FRF 16мм2 100A 1P 12 модулів тип FORK	40	200	0,065	2,600	13,000
FRF160154	Гребінчаста шина FRF 16мм2 100A 1P 54 модуля тип FORK	5	100	0,280	1,400	28,000

Бокові заглушки



EC1003	Бокова заглушка для гребінчастої шини FLF 3P 10мм2	10	100	0,001	0,01	0,1
EC1603	Бокова заглушка для гребінчастої шини FLF 3P 16мм2	10	100	0,001	0,01	0,1
EC1001	Бокова заглушка для гребінчастої шини FRF 1P 10мм2	10	100	0,001	0,01	0,1
EC1601	Бокова заглушка для гребінчастої шини FRF 1P 16мм2	10	100	0,001	0,01	0,1

Акcesуари до автоматичних вимикачів Адаптер F/AD, F/ADS




Адаптер для бокового та верхнього підключення використовується при підключенні дротів перетином до 50 мм².




Габаритні розміри


F/AD

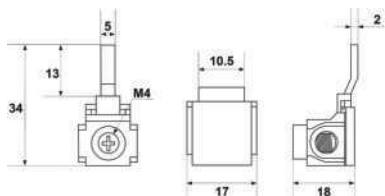


F/ADS

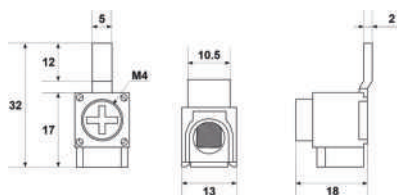


FORK F/AD

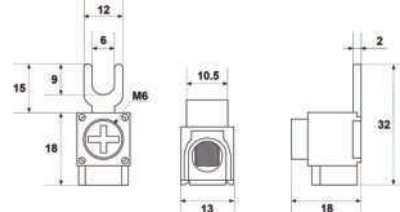

PIN F/AD

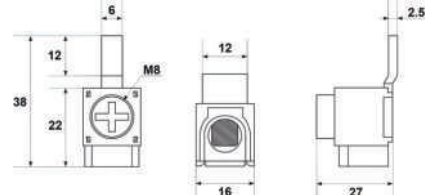

Код замовлення	Повне найменування
F/AD25	Адаптер для верхнього підключення F/AD
F/ADS25	Адаптер для бокового підключення F/ADS
F/ADF25	Адаптер для верхнього підключення FORK F/AD 25мм2
F/AD50	Адаптер для верхнього підключення F/AD

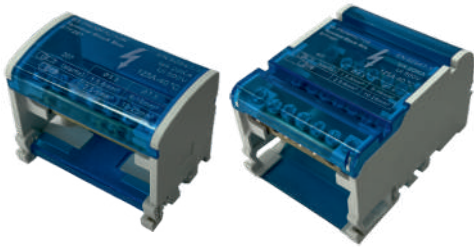


Технічні характеристики


Тип	BTF207 2P 125A 2x7	BTF407 4P 125A 4x7	BTF211 2P 125A 2x11	BTF411 4P 125A 4x11	BTF215 2P 125A 2x15	BTF415 4P 125A 4x15
Стандарт	IEC/EN 60947-1					
Номинальний робочий струм In, А	125					
Номинальна напруга Un, V	415/500					
Напруга ізоляції Ui, V	800					
Матеріал виготовлення	шина - латунь, кришка - полікарбонат					
Тип кріплення	DIN-рейка, гвинтовий на монтажну панель					
Кількість шин	2	4	2	4	2	4
Кількість отворів на одній шині	7		11		15	
Кількість отворів підключення на одній шині	Ø5,3 мм - 5, Ø7,5 мм - 2	Ø5,3 мм - 5, Ø7,5 мм - 2	Ø5,3 мм - 7, Ø7,5 мм - 2, Ø9 мм - 2	Ø5,3 мм - 7, Ø7,5 мм - 2, Ø9 мм - 2	Ø5,3 мм - 11, Ø7,5 мм - 2, Ø9 мм - 2	Ø5,3 мм - 11, Ø7,5 мм - 2, Ø9 мм - 2
Сумарна кількість отворів підключення	Ø5,3 мм - 10, Ø7,5 мм - 4	Ø5,3 мм - 20, Ø7,5 мм - 8	Ø5,3 мм - 14, Ø7,5 мм - 4, Ø9 мм - 4	Ø5,3 мм - 28, Ø7,5 мм - 8, Ø9 мм - 8	Ø5,3 мм - 22, Ø7,5 мм - 4, Ø9 мм - 4	Ø5,3 мм - 44, Ø7,5 мм - 8, Ø9 мм - 8

Шини нульові в корпусі BTF


BTF207




Код замовлення	Повне найменування	Пакування, pcs		Маса брутто, kg		
		Упаковка	Ящик	Одиниця	Упаковка	Ящик
BTF207	Шина нульова в корпусі BTF207 2P 125A 2x7 690V	1	100	0,130	0,130	13

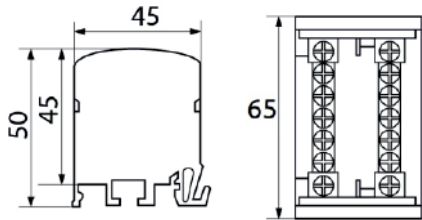

BTF211




BTF211	Шина нульова в корпусі BTF211 2P 125A 2x11 690V	1	100	0,220	0,220	22
--------	---	---	-----	-------	-------	----

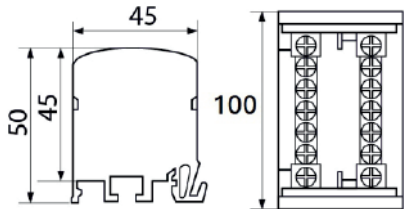

BTF215




BTF215	Шина нульова в корпусі BTF407 4P 125A 4x7 690V	1	100	0,305	0,305	30,5
--------	--	---	-----	-------	-------	------

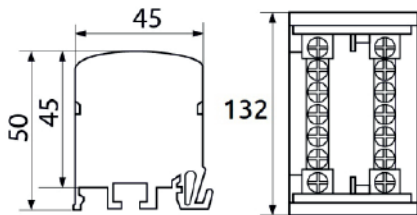


Шини нульові в корпусі ВТФ

ВТФ407

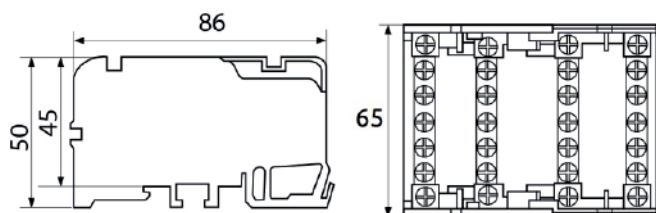


Код замовлення	Повне найменування	Пакування, pcs			Маса брутто, kg	
		Упаковка	Ящик	Одиниця	Упаковка	Ящик
ВТФ407	Шина нульова в корпусі ВТФ411 4Р 125А 4х11 690V	1	100	0,260	0,260	26

ВТФ411

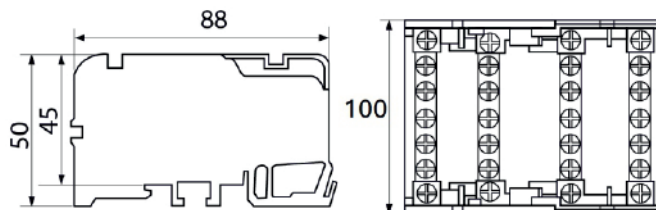


ВТФ411	Шина нульова в корпусі ВТФ411 4Р 125А 4х11 690V	1	50	0,430	0,430	21,5
--------	---	---	----	-------	-------	------

ВТФ415

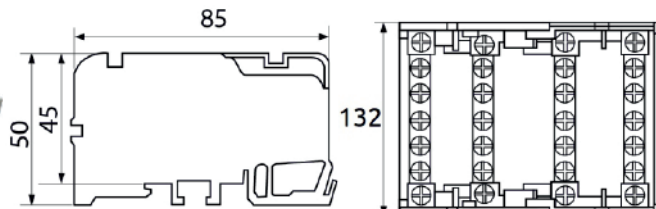

ВТФ415	Шина нульова в корпусі ВТФ415 4Р 125А 4х15 690V	1	50	0,570	0,570	28,5
--------	---	---	----	-------	-------	------

Приклад застосування ВТФ

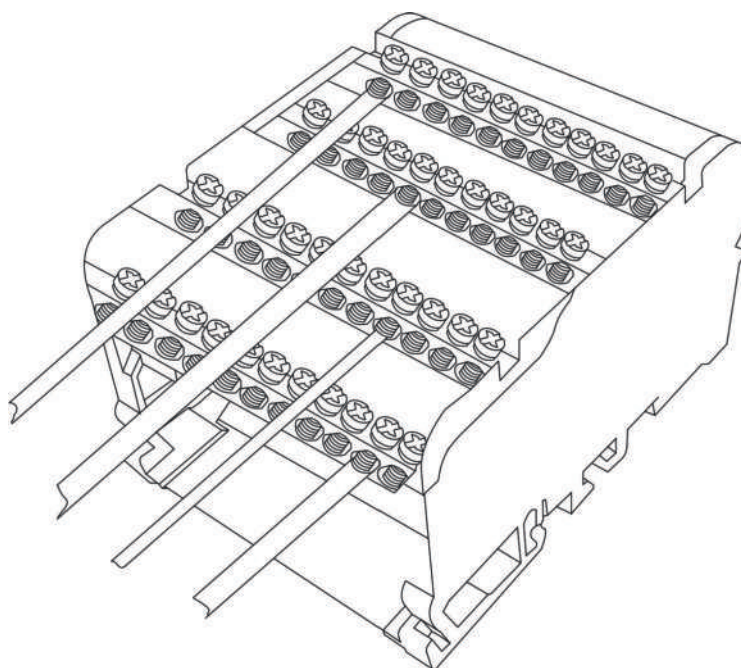




Технічні характеристики


Тип	DTB					
Стандарт	IEC/EN 60947-7-1					
Номинальна напруга U_n , V	~690					
Номинальний струм I_n , A	80	125	160	250	400	500
Номинальна напруга ізоляції U_i , V	800					
Витримувана імпульсна напруга U_{imp} , V	6000					
Кількість отворів та перетин підключення	3x16 мм ²	1x16 мм ² , 1x35 мм ²	1x16 мм ² , 1x70 мм ²	1x120 мм ²	1x185 мм ²	8x24 мм ²
	4x6 мм ²	6x16 мм ²	1x16 мм ²	2x35 мм ² , 5x16 мм ² , 4x10 мм ²	2x35 мм ² , 5x16 мм ² , 4x10 мм ²	2x35 мм ² , 5x16 мм ² , 4x10 мм ²
Матеріал корпусу	термостійкий поліамід					
Матеріал клеми	алюмінієвий сплав					
Затискачі	під шестигранний ключ					

Розподільчі клемні блоки DTB


	Код замовлення	Повне найменування	Пакування, pcs		Маса брутто, kg		
			Упаковка	Ящик	Одиниця	Упаковка	Ящик
DTB080	DTB080	Розподільчий клемний блок DTB080 80A (7 контактів) 690V	1	150	0,060	0,06	9

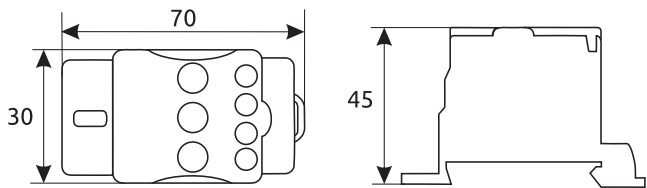

DTB125	DTB125	Розподільчий клемний блок DTB125 125A (8 контактів) 690V	1	150	0,180	0,18	27
--------	--------	--	---	-----	-------	------	----

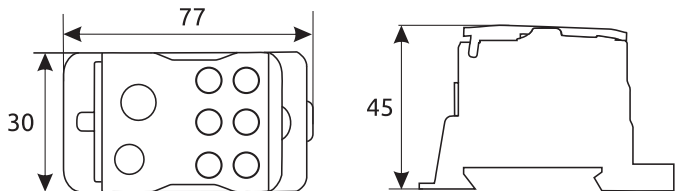

DTB160	DTB160	Розподільчий клемний блок DTB160 160A (8 контактів) 690V	1	150	0,200	0,2	30
--------	--------	--	---	-----	-------	-----	----

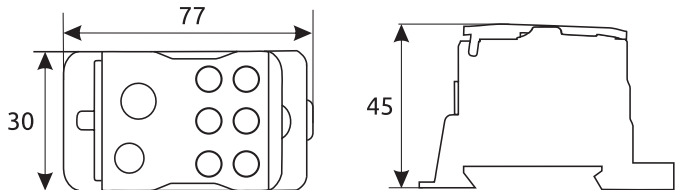


DTB




Розподільчі клемні блоки DTB

Код замовлення	Повне найменування	Пакування, pcs			Маса брутто, kg	
		Упаковка	Ящик	Одиниця	Упаковка	Ящик
DTB250	Розподільчий клемний блок DTB250 250A (12 контактів) 690V	1	30	0,420	0,42	12,6

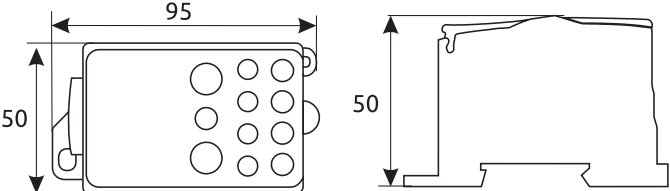


DTB400

DTB400	Розподільчий клемний блок DTB400 400A (12 контактів) 690V	1	30	0,440	0,44	13,2
--------	---	---	----	-------	------	------

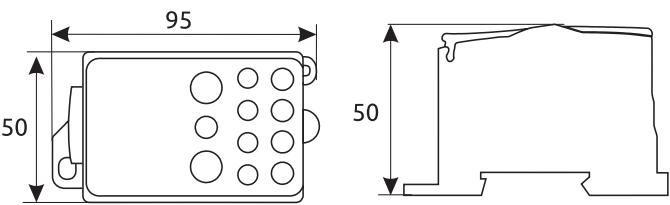


DTB500

DTB500	Розподільчий клемний блок DTB500 500A (12 контактів) 690V	1	30	1,460	0,46	13,8
--------	---	---	----	-------	------	------

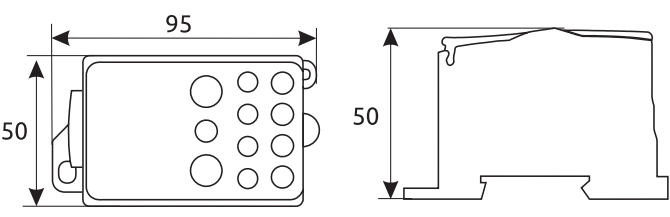

Приклад застосування DTB

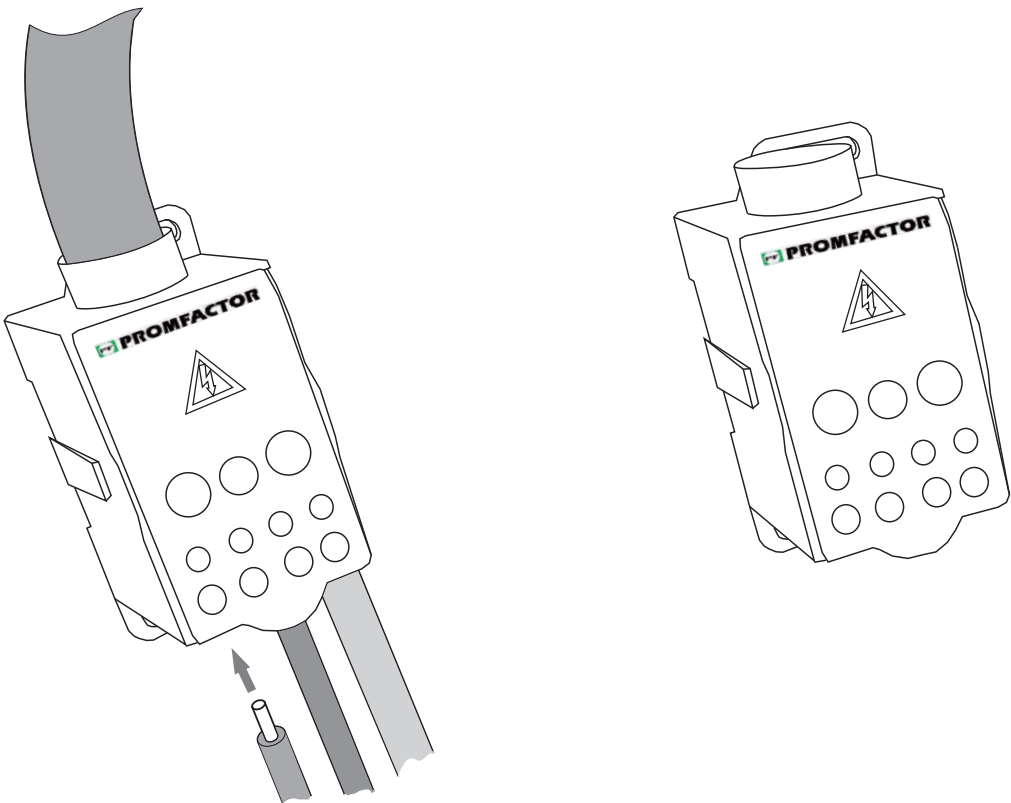




DTB



Технічні характеристики

Тип	FT					
Відповідність стандарту	IEC/EN 61238-1, IEC/EN 60947-7-1					
Кількість полюсів	1 2 3					
Кількість приєднань	2, 4, 6					
Номинальна напруга U_n , AC/DC, V	1000/1500					
Номинальний струм I_n , Cu/Al, A	85/85	135/120	160/145	245/220	320/290	425/380
Кількість отворів та перетин провідників, що під'єднуються, Cu/Al, mm ²	1.5...16/ 1.5...16	2.5...35/ 2.5...35	2.5...50/ 6...50	16...95/ 16...95	35...150/ 35...150	35...240/ 35...240
Момент затиску болтів, Nm	1.5 - (1.5 mm ²) 3.5 - (2.5...6 mm ²) 7 - (10...16 mm ²)	3 - (2.5...16 mm ²) 6 - (25...35 mm ²)	4 - (2.5...4 mm ²) 12 - (6...50 mm ²)	20 - (16...95 mm ²) 30 - (120...150 mm ²)	20 - (35...95 mm ²)	12 - (35...75 mm ²) 45 - (95...240 mm ²)
Матеріал корпусу	поліамід PA66					
Матеріал клеми	алюмінієвий сплав					
Ступінь захисту	IP20					
Кріплення на DIN-рейку	TN35					
Робоче положення	будь-яке					

Клеми FT

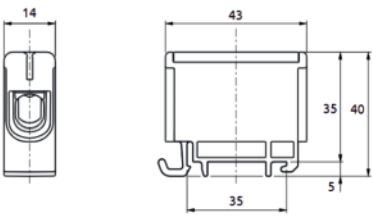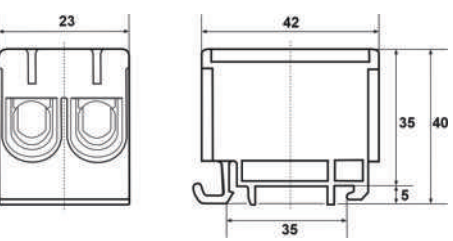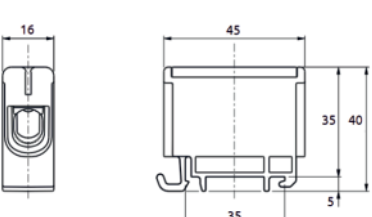
	Код замовлення	Повне найменування	Пакування, pcs		Маса брутто, kg		
			Упаковка	Ящик	Одиниця	Упаковка	Ящик
FT1016F	FT1016F	Клема FT1016F 1P, Cu:1.5-16 / Al:1.5-16mm ² , сіра	24	240	0,021	0,504	5,04
							
FT1016F2	FT1016F2	Клема FT1016F 2P, Cu:1.5-16/Al:1.5-16 mm ² , сіра	14	140	0,037	0,518	5,18
							
FT1035F	FT1035F	Клема FT1035F 1P, Cu:2.5-35 / Al:2.5-35 mm ² , сіра	20	200	0,025	0,5	5
							



Код замовлення	Повне найменування	Пакування, pcs			Маса брутто, kg	
		Упаковка	Ящик	Одиниця	Упаковка	Ящик


FT1035F2

FT1035F2	Клема FT1035F 2P,Cu:2.5-35/Al:2.5-35 мм2, сіра	12	120	0,043	0,516	5,16
----------	--	----	-----	-------	-------	------

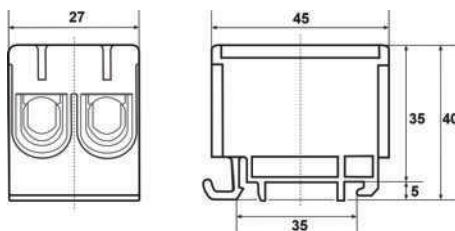


FT1050F

FT1050F	Клема FT1050F 1P,Cu:2.5-50 / Al:6-50 6-50мм2, сіра	23	230	0,035	0,805	8,05
---------	--	----	-----	-------	-------	------

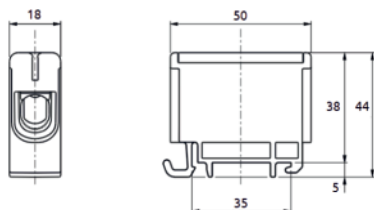


FT1050F2

FT1050F2	Клема FT1050F 2P,Cu:2.5-50 / Al:6-50 мм2, сіра	14	140	0,062	0,868	8,68
----------	--	----	-----	-------	-------	------

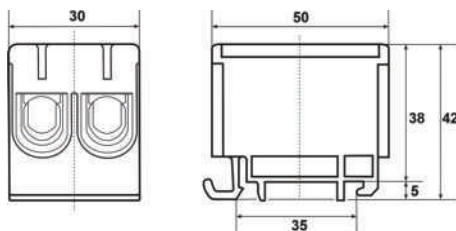


FT1050F3

FT1050F3	Клема FT1050F 3P,Cu:2.5-50 / Al:6-50 мм2, сіра	10	100	0,089	0,89	8,9
----------	--	----	-----	-------	------	-----

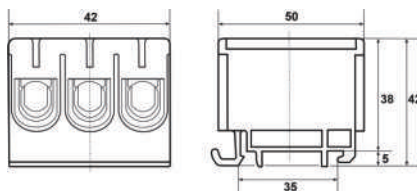


FT1095F

FT1095F	Клема FT1095F 1P,Cu:16-95 / Al:16-95 мм2, сіра	7	70	0,093	0,651	6,51
---------	--	---	----	-------	-------	------

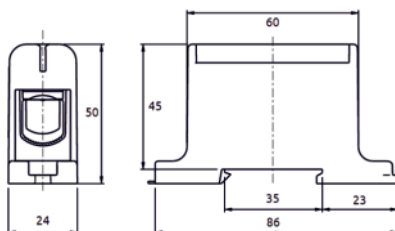

FT1095F2


FT1095F2	Клема FT1095F 2P,Cu:16-95 / Al:16-95 мм2, сіра	4	40	0,165	0,66	6,6
----------	--	---	----	-------	------	-----

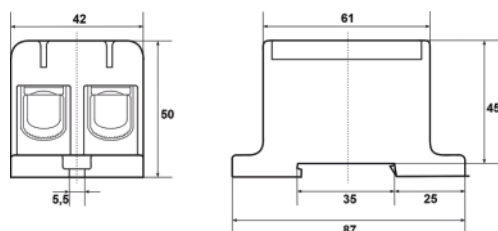

Код замовлення	Повне найменування	Пакування, pcs		Маса брутто, kg		
		Упаковка	Ящик	Одиниця	Упаковка	Ящик


FT1095F3

FT1095F3	Клема FT1095F 3P,Cu:16-95 / Al:16-95 мм2, сіра	3	30	0,24	0,72	7,2
----------	--	---	----	------	------	-----

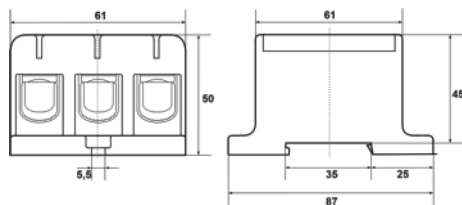


FT1150F

FT1150F	Клема FT1150F 1P,Cu:35-150 / Al:35-150 мм2, сіра	5	50	0,16	0,8	8
---------	--	---	----	------	-----	---

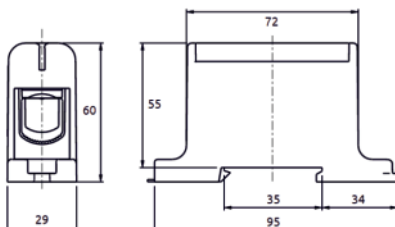


FT1150F2

FT1150F2	Клема FT1150F 2P,Cu:35-150 / Al:35-150 мм2, сіра	3	30	0,29	0,87	8,7
----------	--	---	----	------	------	-----

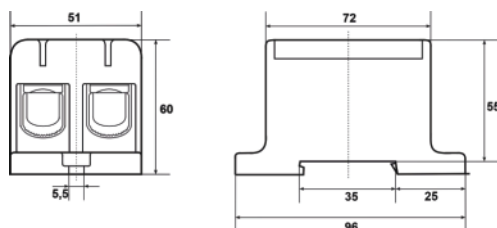


FT1150F3

FT1150F3	Клема FT1150F 3P,Cu:35-150 / Al:35-150 мм2, сіра	2	20	0,42	0,84	8,4
----------	--	---	----	------	------	-----

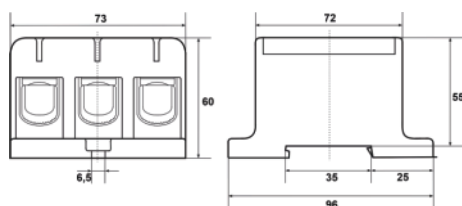


FT1240F2

FT1240F2	Клема FT1240F 2P,Cu:35-240 / Al:35-240 мм2, сіра	3	30	0,55	1,65	16,5
----------	--	---	----	------	------	------

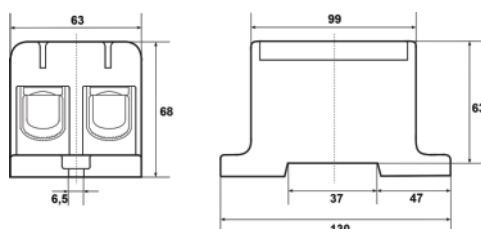

FT1240F3

FT1240F3	Клема FT1240F 3P,Cu:35-240 / Al:35-240 мм2, сіра	2	20	0,8	1,6	16
----------	--	---	----	-----	-----	----

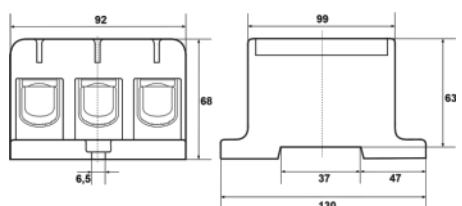

Жовто-зелені




Код замовлення	Повне найменування	Пакування, pcs			Маса брутто, kg	
		Упаковка	Ящик	Одиниця	Упаковка	Ящик
FT1016G	Клема FT1016G 1P,Cu:1.5-16 / Al:1.5-16 мм2, жовто-зелена	24	240	0,021	0,504	5,04
FT1016G2	Клема FT1016G 2P,Cu:1.5-16/Al:1.5-16 мм2, жовто-зелена	14	140	0,037	0,518	5,18
FT1035G	Клема FT1035G 1P,Cu:2.5-35 / Al:2.5-35 мм2, жовто-зелена	20	200	0,025	0,5	5
FT1035G2	Клема FT1035G 2P,Cu:2.5-35 / Al:2.5-35 мм2, жовто-зелена	12	120	0,043	0,516	5,16
FT1050G	Клема FT1050G 1P,Cu:2.5-50 / Al:6-50 мм2, жовто-зелена	23	230	0,035	0,805	8,05
FT1050G2	Клема FT1050G 2P,Cu:2.5-50 / Al:6-50 мм2, жовто-зелена	14	140	0,062	0,868	8,68
FT1050G3	Клема FT1050G 3P,Cu:2.5-50 / Al:6-50 мм2, жовто-зелена	10	100	0,089	0,89	8,9
FT1095G	Клема FT1095G 1P,Cu:16-95 / Al:16-95 мм2, жовто-зелена	7	70	0,093	0,651	6,51
FT1095G2	Клема FT1095G 2P,Cu:16-95 / Al:16-95 мм2, жовто-зелена	4	40	0,165	0,66	6,6
FT1095G3	Клема FT1095G 3P,Cu:16-95 / Al: 16-95 мм2, жовто-зелена	3	30	0,24	0,72	7,2
FT1150G	Клема FT1150G 1P,Cu:35-150 / Al:35-150 мм2, жовто-зелена	5	50	0,16	0,8	8
FT1150G2	Клема FT1150G 2P,Cu:35-150 / Al:35-150 мм2, жовто-зелена	3	30	0,29	0,87	8,7
FT1150G3	Клема FT1150G 3P,Cu:35-150 / Al:35-150 мм2, жовто-зелена	2	20	0,42	0,84	8,4
FT1240G2	Клема FT1240G 2P,Cu:35-240 / Al:35-240 мм2, жовто-зелена	3	30	0,55	1,65	16,5
FT1240G3	Клема FT1240G 3P,Cu:35-240 / Al:35-240 мм2, жовто-зелена	2	20	0,8	1,6	16

Сині









FT1016N	Клема FT1016N 1P,Cu:1.5-16 / Al:1.5-16 мм2, синя	24	240	0,021	0,504	5,04
FT1016N2	Клема FT1016N 2P, Cu:1.5-16 / Al:1.5-16 мм2, синя	14	140	0,037	0,518	5,18
FT1035N	Клема FT1035N 1P,Cu:2.5-35 / Al:2.5-35 мм2, синя	20	200	0,025	0,5	5
FT1035N2	Клема FT1035N 2P,Cu:2.5-35 / Al:2.5-35 мм2, синя	12	120	0,043	0,516	5,16
FT1050N	Клема FT1050N 1P,Cu:2.5-50 / Al:6-50 мм2, синя	23	230	0,035	0,805	8,05
FT1050N2	Клема FT1050N 2P,Cu:2.5-50 / Al:6-50 мм2, синя	14	140	0,062	0,868	8,68
FT1050N3	Клема FT1050N 3P,Cu:2.5-50 / Al:6-50 мм2, синя	10	100	0,089	0,89	8,9
FT1095N	Клема FT1095N 1P,Cu:16-95 / Al:16-95 мм2, синя	7	70	0,093	0,651	6,51
FT1095N2	Клема FT1095N 2P,Cu:16-95 / Al:16-95мм2, синя	4	40	0,165	0,66	6,6
FT1095N3	Клема FT1095N 3P,Cu:16-95 / Al:16-95мм2, синя	3	30	0,24	0,72	7,2
FT1150N	Клема FT1150N 1P,Cu:35-150 / Al:35-150 мм2, синя	5	50	0,16	0,8	8
FT1150N2	Клема FT1150N 2P,Cu:35-150 / Al:35-150 мм2, синя	3	30	0,29	0,87	8,7
FT1150N3	Клема FT1150N 3P,Cu:35-150 / Al:35-150 мм2, синя	2	20	0,42	0,84	8,4
FT1240N2	Клема FT1240N 2P,Cu:35-240 / Al:35-240 мм2, синя	3	30	0,55	1,65	16,5
FT1240N3	Клема FT1240N 3P,Cu:35-240 / Al:35-240 мм2, синя	2	20	0,8	1,6	16

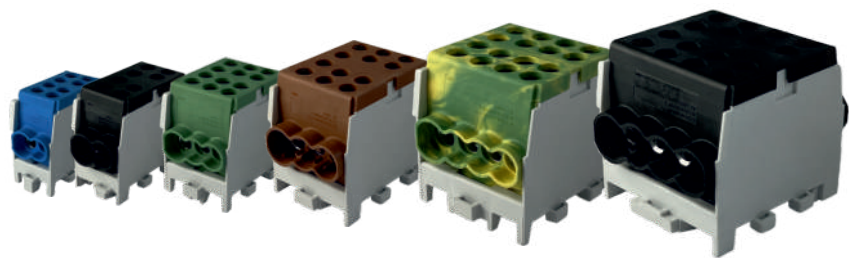

Технічні характеристики

Тип	FJ					
Відповідність стандарту	IEC/EN 60998-2-1, IEC/EN 60998-1					
Номінальна напруга Un, AC, V	400					
Номінальний струм In, A	100	100	100	125	125	125
Номінальна напруга Ui, V	1000					
Номінальна імпульсна напруга Uimp, V	6000					
Кількість отворів та перетин провідників, що під'єднуються	2 x 25 mm2	4 x 25 mm2	6 x 25 mm2	2 x 35 mm2	4 x 35 mm2	6 x 35 mm2
	2 x 16 mm2	2 x 16 mm2	2 x 16 mm2	2 x 25 mm2	2 x 25 mm2	2 x 25 mm2
Момент затиску болтів, Nm	2.5 - (25 mm2) 2 - (16 mm2)			3.5 - (35 mm2) 2.5 - (25 mm2)		
Матеріал корпусу	термостійкий поліамід PA66					
Матеріал клеми	алюмінієвий сплав					
Затискачі	під викрутку					
Кріплення на DIN-рейку	TN35					


Клемні блоки FJ

	Код замовлення	Повне найменування	Пакування, pcs		Маса брутто, kg		
			Упаковка	Ящик	Одиниця	Упаковка	Ящик
FJ25161G	FJ25161B	Клемний блок FJ-25/16.1B 100A синій	14	10	0,05	0,7	0,5
							
FJ25162G	FJ25162B	Клемний блок FJ-25/16.2B 100A синій	10	10	0,072	0,72	0,72
							
FJ25163G	FJ25163B	Клемний блок FJ-25/16.3B 100A синій	8	10	0,094	0,752	0,94
							




Клемні блоки FJ


	Код замовлення	Повне найменування	Пакування, pcs			Маса брутто, kg	
			Упаковка	Ящик	Одиниця	Упаковка	Ящик
FJ35251B	FJ35251B	Клемний блок FJ-35/25.1B 125A синій	14	10	0,076	1,064	0,76

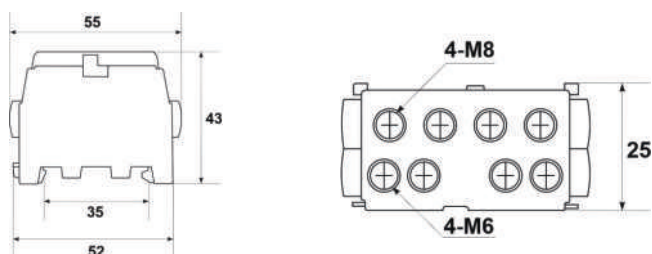


FJ35252B	FJ35252B	Клемний блок FJ-35/25.2B 125A синій	10	10	0,113	1,13	1,13
-----------------	----------	-------------------------------------	----	----	-------	------	------

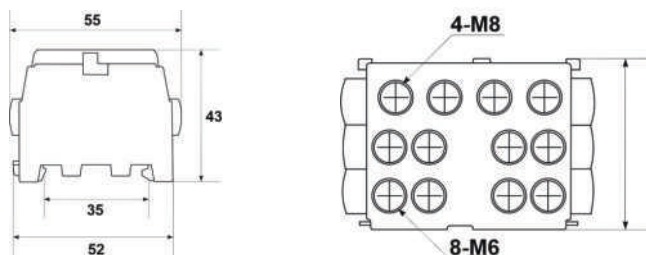


FJ35253B	FJ35253B	Клемний блок FJ-35/25.3B 125A синій	8	10	0,155	1,24	1,55
-----------------	----------	-------------------------------------	---	----	-------	------	------

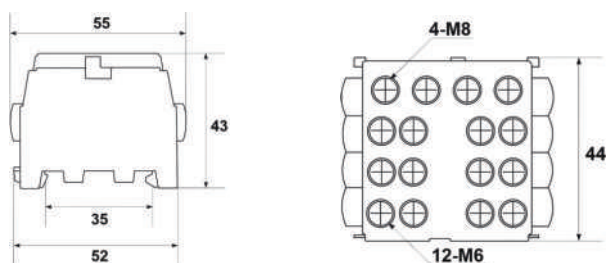


FJ25161G	FJ25161G	Клемний блок FJ-25/16.1G 100A зелений	14	10	0,05	0,7	0,5
-----------------	----------	---------------------------------------	----	----	------	-----	-----

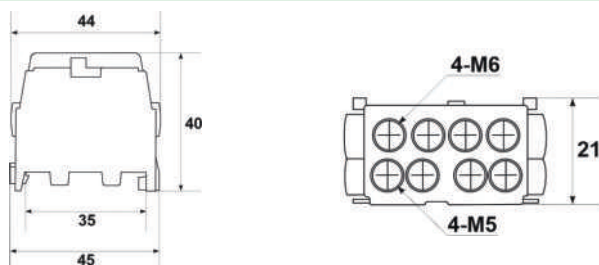

FJ25162G	FJ25162G	Клемний блок FJ-25/16.2G 100A зелений	10	10	0,072	0,72	0,72
-----------------	----------	---------------------------------------	----	----	-------	------	------


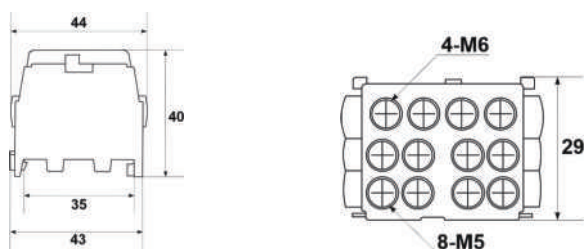


FJ25163G	FJ25163G	Клемний блок FJ-25/16.3G 100A зелений	8	10	0,094	0,752	0,94
-----------------	----------	---------------------------------------	---	----	-------	-------	------

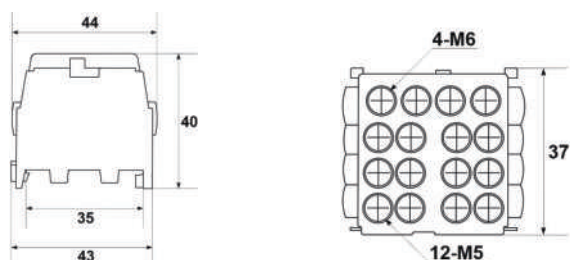



Клемні блоки FJ

	Код замовлення	Повне найменування	Пакування, pcs		Маса брутто, kg		
			Упаковка	Ящик	Одиниця	Упаковка	Ящик
FJ35251G	FJ35251G	Клемний блок FJ-35/25.1G 125A зелений	14	10	0,076	1,064	0,76





FJ35252G

FJ35252G	Клемний блок FJ-35/25.2G 125A зелений	10	10	0,113	1,13	1,13
----------	---------------------------------------	----	----	-------	------	------





FJ35253G

FJ35253G	Клемний блок FJ-35/25.3G 125A зелений	8	10	0,155	1,24	1,55
----------	---------------------------------------	---	----	-------	------	------





FJ25161PE

FJ25161PE	Клемний блок FJ-25/16.1PE 100A PE	14	10	0,05	0,7	0,5
-----------	-----------------------------------	----	----	------	-----	-----





FJ25162PE

FJ25162PE	Клемний блок FJ-25/16.2PE 100A PE	10	10	0,072	0,72	0,72
-----------	-----------------------------------	----	----	-------	------	------



FJ25163PE

FJ25163PE	Клемний блок FJ-25/16.3PE 100A PE	8	10	0,094	0,752	0,94
-----------	-----------------------------------	---	----	-------	-------	------




Клемні блоки FJ

	Код замовлення	Повне найменування	Пакування, pcs			Маса брутто, kg	
			Упаковка	Ящик	Одиниця	Упаковка	Ящик


FJ35251PE

FJ35251PE	Клемний блок FJ-35/25.1PE 125A PE	14	10	0,076	1,064	0,76
-----------	-----------------------------------	----	----	-------	-------	------

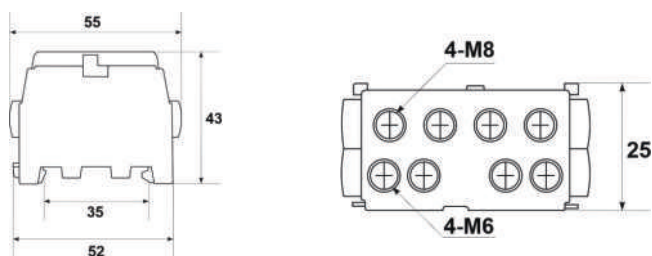


FJ35252PE

FJ35252PE	Клемний блок FJ-35/25.2PE 125A PE	10	10	0,113	1,13	1,13
-----------	-----------------------------------	----	----	-------	------	------

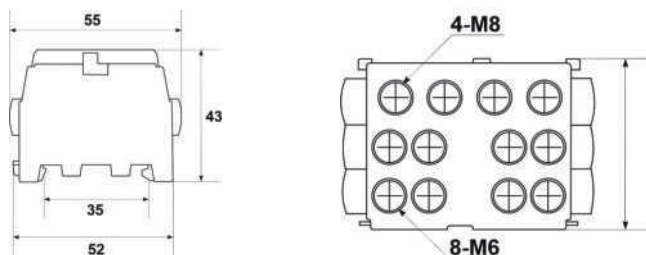


FJ35253PE

FJ35253PE	Клемний блок FJ-35/25.3PE 125A PE	8	10	0,155	1,24	1,55
-----------	-----------------------------------	---	----	-------	------	------

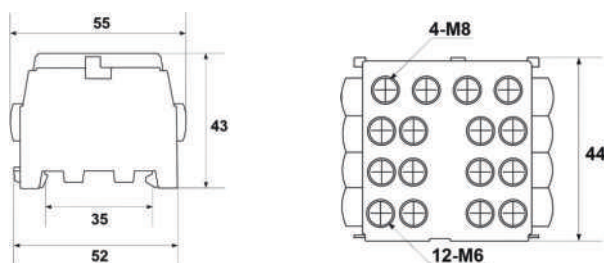


FJ25161BL

FJ25161BL	Клемний блок FJ-25/16.1BL 100A чорний	14	10	0,05	0,7	0,5
-----------	---------------------------------------	----	----	------	-----	-----

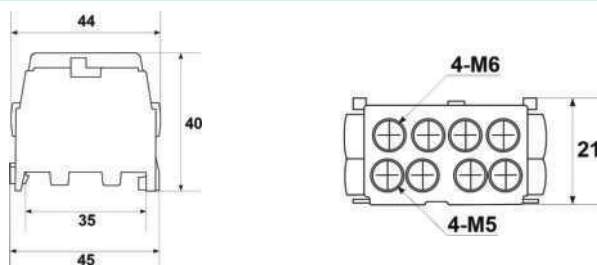


FJ25162BL

FJ25162BL	Клемний блок FJ-25/16.2BL 100A чорний	10	10	0,072	0,72	0,72
-----------	---------------------------------------	----	----	-------	------	------

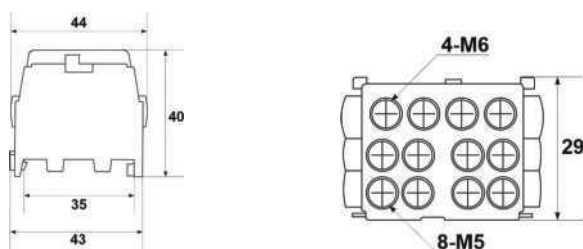



FJ25163BL

FJ25163BL	Клемний блок FJ-25/16.3BL 100A чорний	8	10	0,094	0,752	0,94
-----------	---------------------------------------	---	----	-------	-------	------

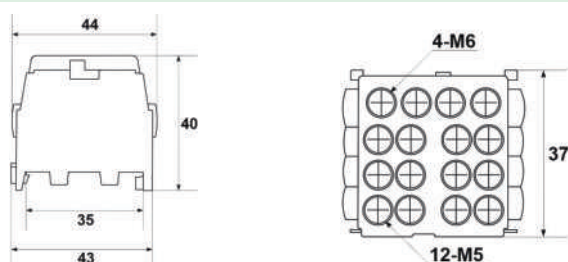



Клемні блоки FJ

	Код замовлення	Повне найменування	Пакування, pcs		Маса брутто, kg	
			Упаковка	Ящик	Одиниця	Упаковка
FJ35251BL	FJ35251BL	Клемний блок FJ-35/25.1BL 125A чорний	14	10	0,076	1,064





FJ35252BL

FJ35252BL	Клемний блок FJ-35/25.2BL 125A чорний	10	10	0,113	1,13	1,13
-----------	---------------------------------------	----	----	-------	------	------





FJ35253BL

FJ35253BL	Клемний блок FJ-35/25.3BL 125A чорний	8	10	0,155	1,24	1,55
-----------	---------------------------------------	---	----	-------	------	------





FJ25161BR

FJ25161BR	Клемний блок FJ-25/16.1BR 100A коричневий	14	10	0,05	0,7	0,5
-----------	---	----	----	------	-----	-----





FJ25216BR

FJ25162BR	Клемний блок FJ-25/16.2BR 100A коричневий	10	10	0,072	0,72	0,72
-----------	---	----	----	-------	------	------




FJ25163BR

FJ25163BR	Клемний блок FJ-25/16.3BR 100A коричневий	8	10	0,094	0,752	0,94
-----------	---	---	----	-------	-------	------




Клемні блоки FJ


Код замовлення	Повне найменування	Пакування, pcs			Маса брутто, kg	
		Упаковка	Ящик	Одиниця	Упаковка	Ящик
FJ35251BR	Клемний блок FJ-35/25.1BR 125A коричневий	14	10	0,076	1,064	0,76

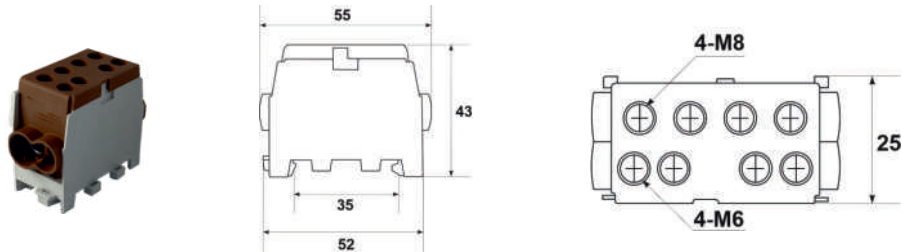


FJ35252BR	Клемний блок FJ-35/25.2BR 125A коричневий	10	10	0,113	1,13	1,13
-----------	---	----	----	-------	------	------

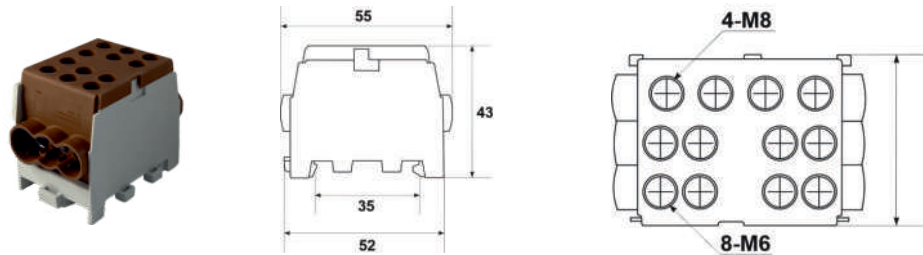


FJ35253BR	Клемний блок FJ-35/25.3BR 125A коричневий	8	10	0,155	1,24	1,55
-----------	---	---	----	-------	------	------

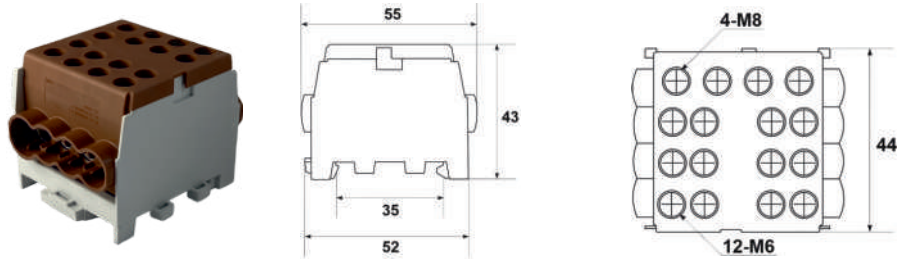

Приклад застосування FJ

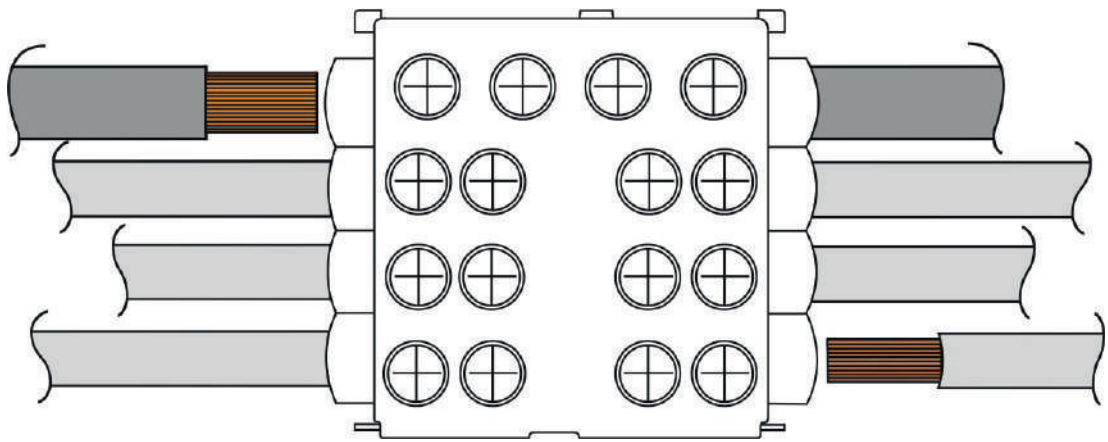


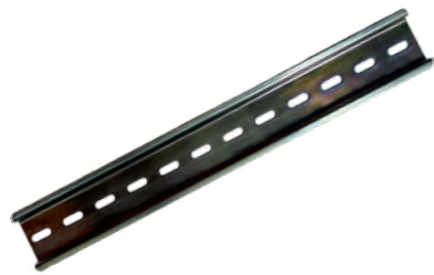

Технічні характеристики

Тип	FD						
Відповідність стандарту	EN 60715						
Матеріал виготовлення	гальванізована сталь						
Довжина, см	10	15	20	25	30	50	100
Товщина матеріалу, мм	1; 0.8						
Перфорація	6x15/4x12						

Габаритні розміри FD

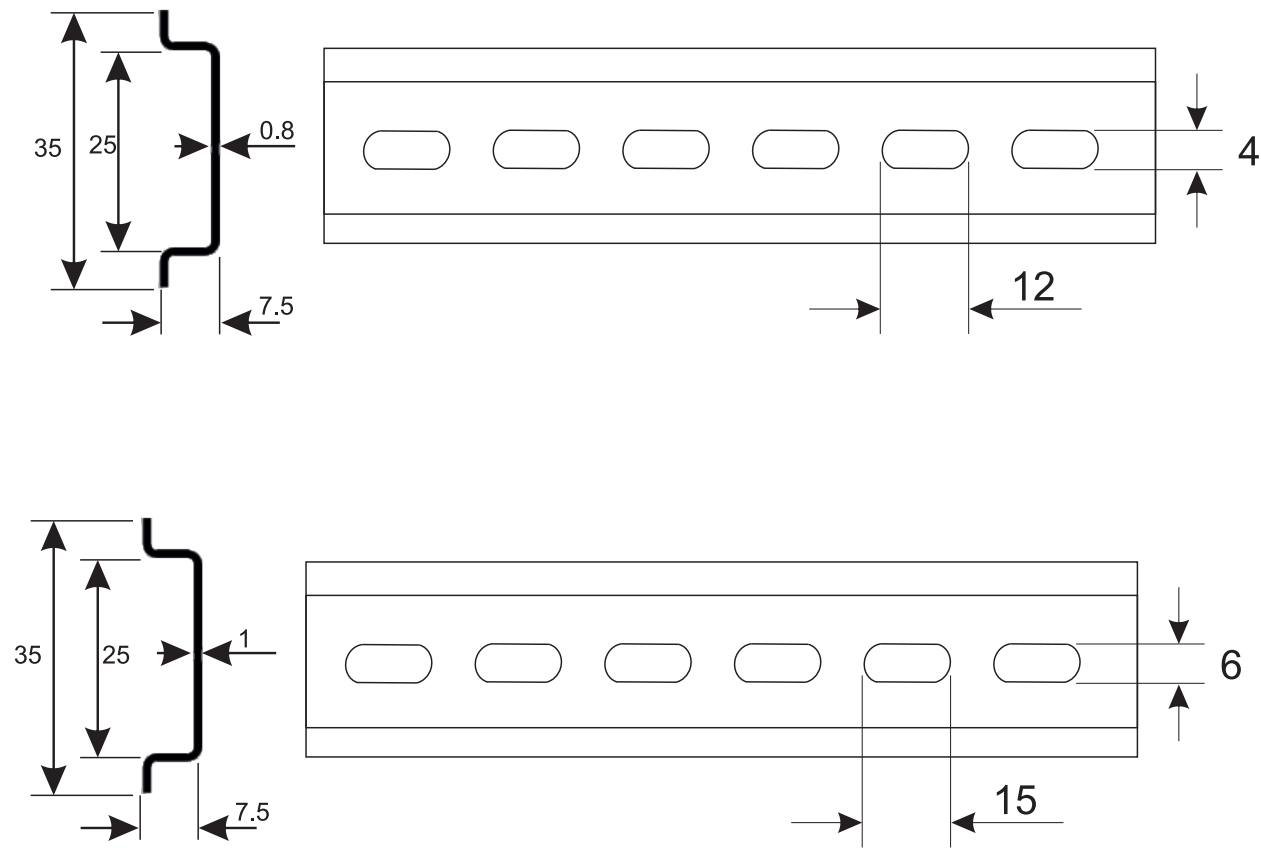

Монтажні DIN-рейки FD

4x12



Код замовлення	Повне найменування	Пакування, pcs			Маса брутто, kg	
		Упаковка	Ящик	Одиниця	Упаковка	Ящик
FD181000	DIN-рейка FD 35x7.5 (0,8mm) перфорацією 4x12 (1000mm)	1	100	0,241	0,25	25
FD180100	DIN-рейка FD 35x7.5 (0,8mm) перфорацією 4x12 (100mm)	1	100	0,023	0,03	3
FD180150	DIN-рейка FD 35x7.5 (0,8mm) перфорацією 4x12 (150mm)	1	100	0,036	0,04	4
FD182000	DIN-рейка FD 35x7.5 (0,8mm) перфорацією 4x12 (2000mm)	1	100	0,483	0,49	49
FD180200	DIN-рейка FD 35x7.5 (0,8mm) перфорацією 4x12 (200mm)	1	100	0,048	0,05	5
FD180250	DIN-рейка FD 35x7.5 (0,8mm) перфорацією 4x12 (250mm)	1	100	0,061	0,07	7
FD180300	DIN-рейка FD 35x7.5 (0,8mm) перфорацією 4x12 (300mm)	1	100	0,073	0,08	8
FD180500	DIN-рейка FD 35x7.5 (0,8mm) перфорацією 4x12 (500mm)	1	100	0,12	0,13	13
FD111000	DIN-рейка FD 35x7.5 (1mm) перфорацією 4x12 (1000mm)	1	100	0,314	0,32	32
FD110100	DIN-рейка FD 35x7.5 (1mm) перфорацією 4x12 (100mm)	1	100	0,031	0,04	4
FD110150	DIN-рейка FD 35x7.5 (1mm) перфорацією 4x12 (150mm)	1	100	0,047	0,05	5
FD112000	DIN-рейка FD 35x7.5 (1mm) перфорацією 4x12 (2000mm)	1	100	0,629	0,63	63
FD110200	DIN-рейка FD 35x7.5 (1mm) перфорацією 4x12 (200mm)	1	100	0,063	0,07	7
FD110250	DIN-рейка FD 35x7.5 (1mm) перфорацією 4x12 (250mm)	1	100	0,078	0,08	8
FD110300	DIN-рейка FD 35x7.5 (1mm) перфорацією 4x12 (300mm)	1	100	0,095	0,1	10
FD110500	DIN-рейка FD 35x7.5 (1mm) перфорацією 4x12 (500mm)	1	100	0,158	0,16	16

6x15



FD081000	DIN-рейка FD 35x7.5 (0,8mm) з перфорацією 6x15 (1000mm)	1	100	0,251	0,26	26
FD080100	DIN-рейка FD 35x7.5 (0,8mm) з перфорацією 6x15 (100mm)	1	100	0,024	0,03	3
FD080150	DIN-рейка FD 35x7.5 (0,8mm) з перфорацією 6x15 (150mm)	1	100	0,037	0,04	4
FD080200	DIN-рейка FD 35x7.5 (0,8mm) з перфорацією 6x15 (200mm)	1	100	0,049	0,05	5
FD080250	DIN-рейка FD 35x7.5 (0,8mm) з перфорацією 6x15 (250mm)	1	100	0,063	0,07	7
FD080300	DIN-рейка FD 35x7.5 (0,8mm) з перфорацією 6x15 (300mm)	1	100	0,076	0,08	8
FD080500	DIN-рейка FD 35x7.5 (0,8mm) з перфорацією 6x15 (500mm)	1	100	0,125	0,13	13
FD082000	DIN-рейка FD 35x7.5 (0,8mm) з перфорацією 6x15 (2000mm)	1	100	0,503	0,51	51
FD011000	DIN-рейка FD 35x7.5 (1mm) з перфорацією 6x15 (1000mm)	1	100	0,324	0,33	33
FD010100	DIN-рейка FD 35x7.5 (1mm) з перфорацією 6x15 (100mm)	1	100	0,032	0,04	4
FD010150	DIN-рейка FD 35x7.5 (1mm) з перфорацією 6x15 (150mm)	1	100	0,048	0,05	5
FD010200	DIN-рейка FD 35x7.5 (1mm) з перфорацією 6x15 (200mm)	1	100	0,065	0,07	7
FD010250	DIN-рейка FD 35x7.5 (1mm) з перфорацією 6x15 (250mm)	1	100	0,081	0,09	9
FD010300	DIN-рейка FD 35x7.5 (1mm) з перфорацією 6x15 (300mm)	1	100	0,097	0,1	10
FD010500	DIN-рейка FD 35x7.5 (1mm) з перфорацією 6x15 (500mm)	1	100	0,162	0,17	17
FD012000	DIN-рейка FD 35x7.5 (1mm) з перфорацією 6x15 (2000mm)	1	100	0,649	0,65	65

Пластиковий обмежувач на DIN-рейку EW-35



Технічні характеристики

Тип	EW
Колір	сірий
Електрична міцність ізоляції, V	2500
Номінальна напруга ізоляції Ui, V	400
Матеріал корпусу	поліамід
Матеріал зажиму	оцинкована сталь
Момент затиску гвинта, Nm	0,6
Кріплення на DIN-рейку	TN35

FD

Код замовлення	Повне найменування	Пакування, pcs			Маса брутто, kg	
		Упаковка	Ящик	Одиниця	Упаковка	Ящик
EW-35	Пластиковий обмежувач на DIN-рейку EW-35	10	3 000	0,0054	0,054	16,2




Технічні характеристики


Тип	FA1.5-16mm 180A (5mm)	FA4-35mm 270A (5mm)	FA16-70mm 400A (5mm)	FA16-120mm 440A (5mm)	FA1.5-16mm 180A (10mm)	FA4-35mm 270A (10mm)	FA16-70mm 400A (10mm)	FA16-120mm 440A (10mm)
Номінальна напруга, В	до 1000							
Номінальний струм, А	180	270	400	440	180	270	400	440
Матеріал виготовлення	гальванізована сталь							
Мінімальний перетин провідника, мм2	1,5	4	16	16	1,5	4	16	16
Максимальний перетин провідника, мм2	16	35	70	120	16	35	70	120
Товщина шинопроводу, мм	5				10			
Момент затиску болтів, Nm	10							

Шинні клеми FA


	Код замовлення	Повне найменування	Пакування, pcs		Маса брутто, kg		
			Упаковка	Ящик	Одиниця	Упаковка	Ящик
FA1501618010	FA1501618010	Шинна клема FA1.5-16mm 180A (10мм)	100	700	0,021	2,1	14,7

**FA1501618005**


FA1501618005	Шинна клема FA1.5-16mm 180A (5мм)	100	1 200	0,021	2,1	25,2
--------------	-----------------------------------	-----	-------	-------	-----	------

**FA1501618005**





FA1612044010	Шинна клема FA16-120mm 440A (10мм)	25	250	0,103	2,575	25,75
--------------	------------------------------------	----	-----	-------	-------	-------

**FA1501618005**

FA1612044005	Шинна клема FA16-120mm 440A (5мм)	25	300	0,1	2,5	30
--------------	-----------------------------------	----	-----	-----	-----	----





Шинні клеми FA

	Код замовлення	Повне найменування	Пакування, рс			Маса брутто, kg	
			Упаковка	Ящик	Одиниця	Упаковка	Ящик
FA1607044010	FA1607044010	Шинна клема FA16-70mm 400A (10мм)	25	400	0,07	1,75	28
							
FA1607040005	FA1607040005	Шинна клема FA16-70mm 400A (5мм)	25	400	0,067	1,675	26,8
							
FA0403524010	FA0403524010	Шинна клема FA4-35mm 270A (10мм)	50	500	0,048	2,4	24
							
FA0403527005	FA0403527005	Шинна клема FA4-35mm 270A (5мм)	50	600	0,046	2,3	27,6
							

Приклад застосування FA

Монтаж

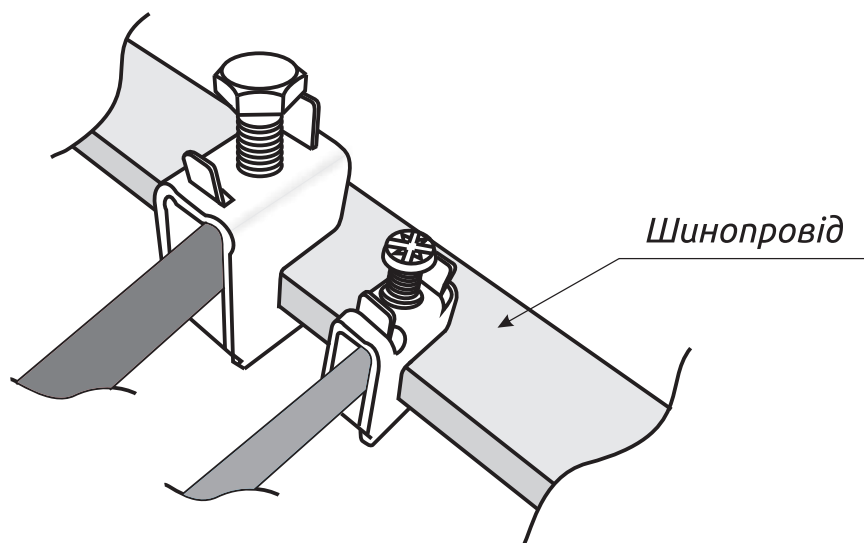

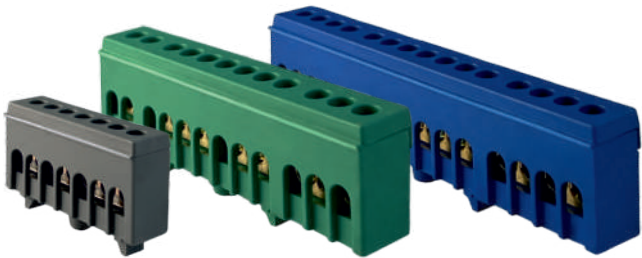


Технічні характеристики


Тип	FMD		
Відповідність стандарту	IEC/EN 60998-2-1, IEC/EN 60998-1		
Номинальна напруга Un, AC, V	415		
Номинальний струм In, A	63		
Номинальна напруга ізоляції Ui, V	800		
Номинальна імпульсна напруга Uimp, V	2500		
Розмір бруска, мм	6 x 9		
Кількість отворів та перетин провідників, що під'єднуються	7 x 1,5...10 mm ²	12 x 1,5...10 mm ²	15 x 1,5...10 mm ²
Момент затиску болтів, Nm	2		
Матеріал корпусу	термостійкий поліамід PA66		
Матеріал клеми	латунь		
Затискачі	під викрутку		
Монтаж	на DIN-рейку / на монтажну панель		

Клеми кінцеві ізольовані FMD


Код замовлення	Повне найменування	Пакування, pcs		Маса брутто, kg		
		Упаковка	Ящик	Одиниця	Упаковка	Ящик
FMD815GR	FMD807GR Клема кінцева ізольована FMD807GR 7 6x9мм2 (сіра)	50	500	0,027	13,5	1,35



FMD815GR	FMD812GR Клема кінцева ізольована FMD812GR 12 6x9мм2 (сіра)	25	500	0,051	25,5	1,275
----------	---	----	-----	-------	------	-------

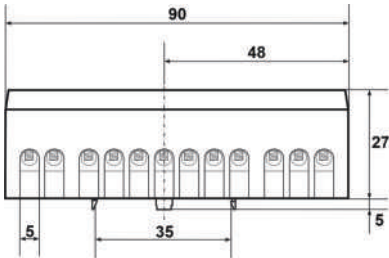

FMD815GR	FMD815GR Клема кінцева ізольована FMD815GR 15 6x9мм2 (сіра)	25	500	0,062	31	1,55
----------	---	----	-----	-------	----	------

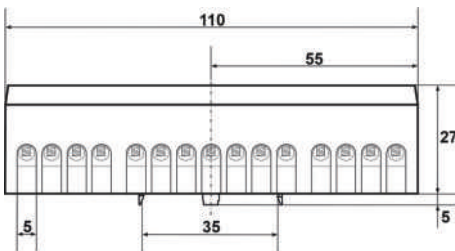


Клеми кінцеві ізолювані FMD

	Код замовлення	Повне найменування	Пакування, рс			Маса брутто, кг	
			Упаковка	Ящик	Одиниця	Упаковка	Ящик


FMD807GN

FMD807GN	Клема кінцева ізолювана	FMD807GN 7 6х9мм2 (зелена)	50	500	0,027	13,5	1,35
----------	-------------------------	----------------------------	----	-----	-------	------	------





FMD812GN

FMD812GN	Клема кінцева ізолювана	FMD812GN 12 6х9мм2 (зелена)	25	500	0,051	25,5	1,275
----------	-------------------------	-----------------------------	----	-----	-------	------	-------

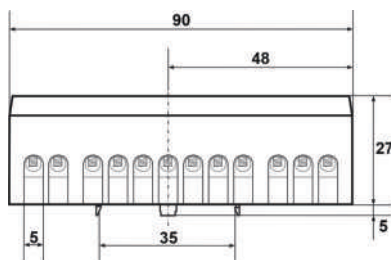


FMD815GN

FMD815GN	Клема кінцева ізолювана	FMD815GN 15 6х9мм2 (зелена)	25	500	0,062	31	1,55
----------	-------------------------	-----------------------------	----	-----	-------	----	------

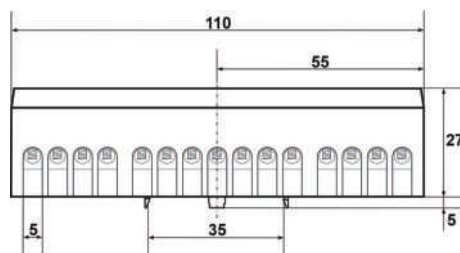


FMD807BL

FMD807BL	Клема кінцева ізолювана	FMD807BL 7 6х9мм2 (синя)	50	500	0,027	13,5	1,35
----------	-------------------------	--------------------------	----	-----	-------	------	------




FMD812BL

FMD812BL	Клема кінцева ізолювана	FMD812BL 12 6х9мм2 (синя)	25	500	0,051	25,5	1,275
----------	-------------------------	---------------------------	----	-----	-------	------	-------

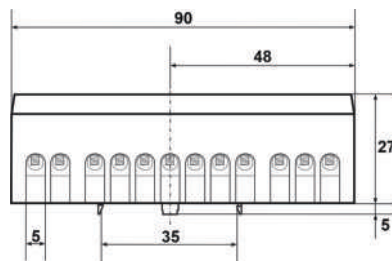

FMD815BL

FMD815BL	Клема кінцева ізолювана	FMD815BL 15 6х9мм2 (синя)	25	500	0,062	31	1,55
----------	-------------------------	---------------------------	----	-----	-------	----	------

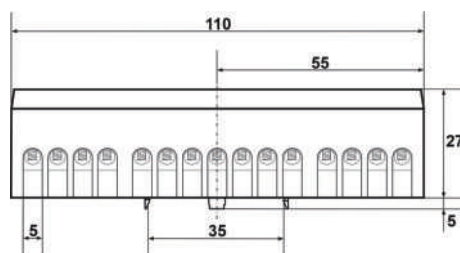




Технічні характеристики


Тип	STF			
Відповідність стандарту	IEC/EN 60998-2-1, IEC/EN 60998-1			
Номинальна напруга Un, AC, V	415			
Номинальний струм In, A	63			
Номинальна напруга ізоляції Ui, V	800			
Номинальна імпульсна напруга Uimp, V	2500			
Розмір бруска, мм	6 x 9			
Кількість отворів та перетин провідників, що під'єднуються	4 x 1,5...10 mm2	6 x 1,5...10 mm2	8 x 1,5...10 mm2	10 x 1,5...10 mm2
Момент затиску болтів, Nm	2			
Матеріал корпусу	термостійкий поліамід PA66			
Матеріал клеми	латунь			
Затискачі	під викрутку			
Монтаж	на DIN-рейку / на монтажну панель			

Шини нульові ізольовані STF

Код замовлення	Повне найменування	Пакування, pcs		Маса брутто, kg		
		Упаковка	Ящик	Одиниця	Упаковка	Ящик
STF704B	Шина нульова ізольована STF704B 6x9мм2 (синя)	50	500	0,016	0,8	8

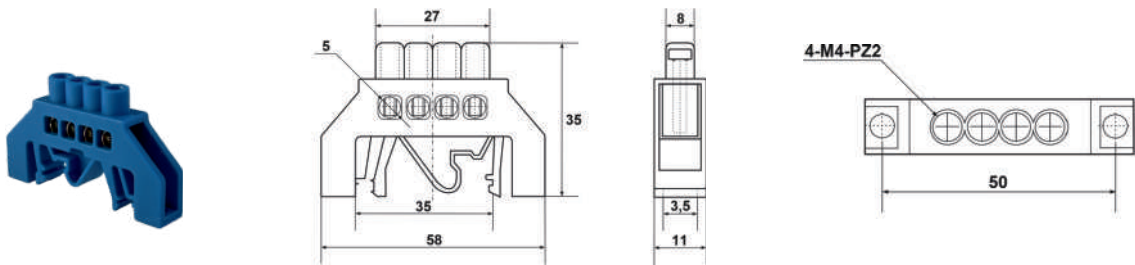



STF706B	Шина нульова ізольована STF706B 6x9мм2 (синя)	50	500	0,022	1,1	11
---------	---	----	-----	-------	-----	----

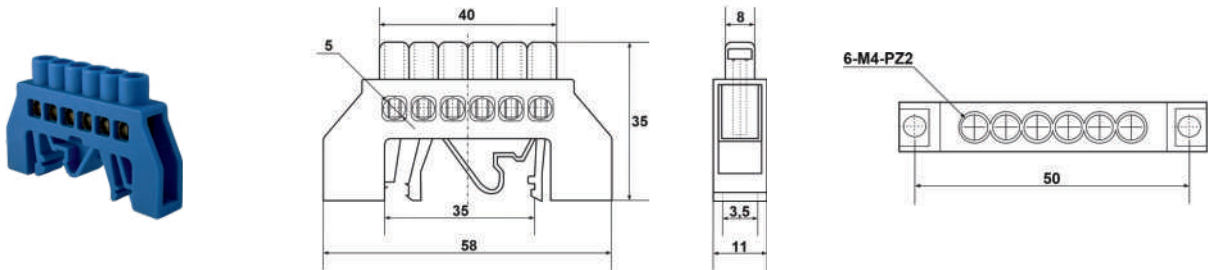

Шини нульові ізолювані STF



STF708B

Код замовлення	Повне найменування	Пакування, pcs			Маса брутто, kg	
		Упаковка	Ящик	Одиниця	Упаковка	Ящик
STF708B	Шина нульова ізолювана STF708B 6х9мм2 (синя)	50	500	0,029	1,45	14,5

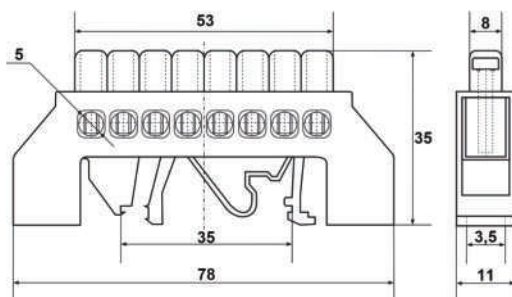



STF710B


STF710B	Шина нульова ізолювана STF710B 6х9мм2 (синя)	25	500	0,035	0,875	17,5
---------	--	----	-----	-------	-------	------

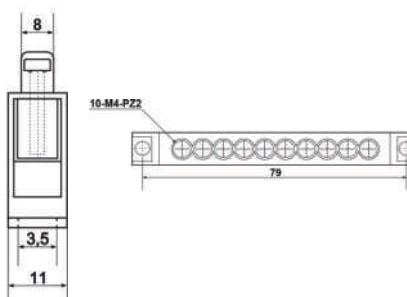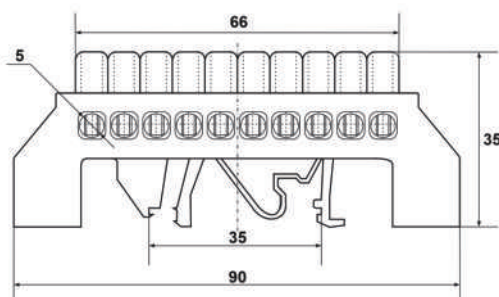

STF712B

STF712B	Шина нульова ізолювана STF712B 6х9мм2 (синя)	25	500	0,041	1,025	20,5
---------	--	----	-----	-------	-------	------

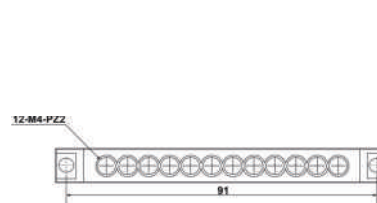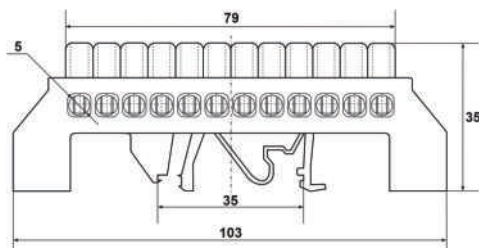

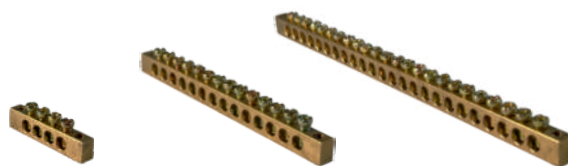


Технічні характеристики


Тип	SOF			
Відповідність стандарту	IEC/EN 60998-2-1, IEC/EN 60998-1			
Номинальна напруга U_n , AC, V	415			
Номинальний струм I_n , A	63			
Номинальна імпульсна напруга U_{imp} , V	2500			
Розмір бруска, мм	6 x 9			
Кількість отворів та перетин провідників, що під'єднуються	6 x 1,5...10 mm ²	8 x 1,5...10 mm ²	10 x 1,5...10 mm ²	12 x 1,5...10 mm ²
Момент затиску болтів, Nm	2			
Матеріал клеми	латунь			
Затискачі	під викрутку			
Монтаж	на монтажну панель			

Шини нульові SOF


	Код замовлення	Повне найменування	Пакування, pcs		Маса брутто, kg		
			Упаковка	Ящик	Одиниця	Упаковка	Ящик
SOF504	SOF504	Шина нульова SOF504 6x9мм2	50	500	0,015	0,75	7,5

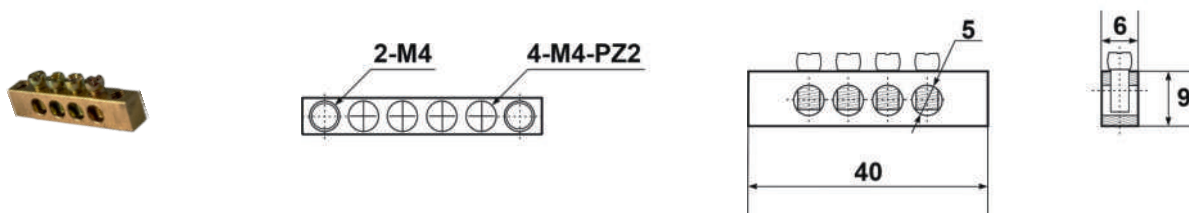


SOF506	SOF506	Шина нульова SOF506 6x9мм2	50	500	0,019	0,95	9,5
---------------	--------	----------------------------	----	-----	-------	------	-----

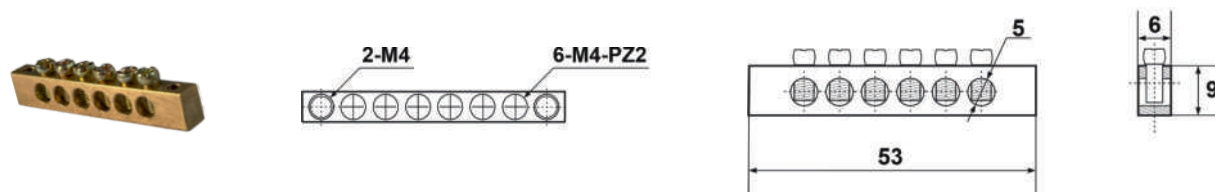

SOF508	SOF508	Шина нульова SOF508 6x9мм2	50	500	0,024	1,2	12
---------------	--------	----------------------------	----	-----	-------	-----	----

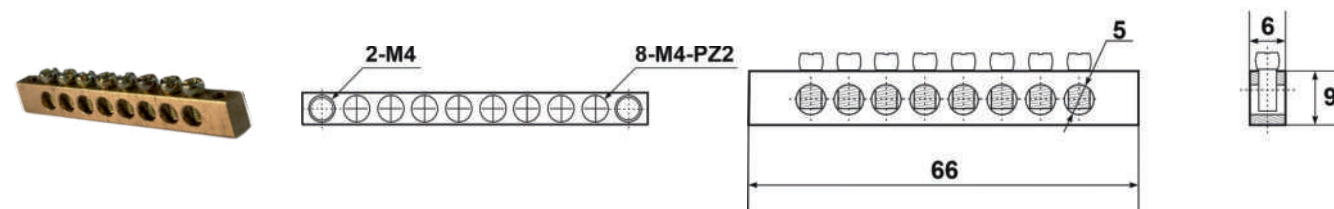


SOF508	SOF510	Шина нульова SOF510 6x9мм2	25	500	0,029	0,725	14,5
---------------	--------	----------------------------	----	-----	-------	-------	------

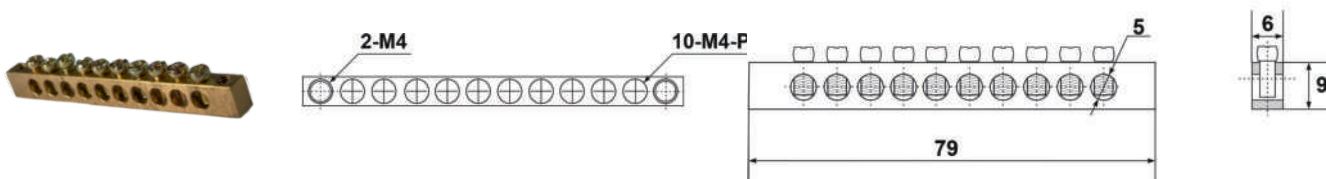


Шини нульові SOF


	Код замовлення	Повне найменування	Пакування, pcs			Маса брутто, kg	
			Упаковка	Ящик	Одиниця	Упаковка	Ящик
SOF512	SOF512	Шина нульова SOF512 6x9мм2	25	500	0,034	0,85	17




SOF514	SOF514	Шина нульова SOF514 6x9мм2	25	500	0,041	1,025	20,5
---------------	--------	----------------------------	----	-----	-------	-------	------




SOF516	SOF516	Шина нульова SOF516 6x9мм2	25	500	0,044	1,1	22
---------------	--------	----------------------------	----	-----	-------	-----	----



SOF524	SOF524	Шина нульова SOF524 6x9мм2	10	100	0,063	0,63	6,3
---------------	--------	----------------------------	----	-----	-------	------	-----



SOF571	SOF571	Шина нульова SOF571 6x9мм2	10	100	0,179	1,79	17,9
---------------	--------	----------------------------	----	-----	-------	------	------







Технічні характеристики



Тип	CL											
Номінальна напруга, В	до 1000											
Діаметр отвору під гвинт, мм	8.5			10.5		12.5		14.5		16.5		
Перетин провідника, мм ²	10	16	25	35	50	70	95	120	150	185	240	
Матеріал виготовлення	алюміній, мідь, мідь/алюміній, луджена мідь											
Метод монтажу	опресовування											

Накінечники CL



CL/AL-10-8

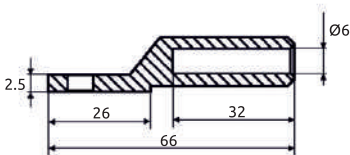



CL/AL-16-8

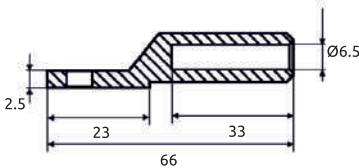

CL/AL-25-8

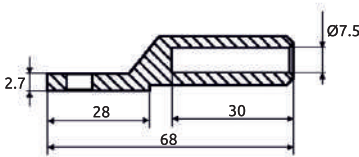

CL/AL-35-10

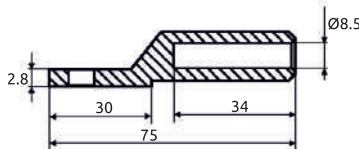

Код замовлення	Повне найменування	Пакування, pcs		Маса брутто, kg	
		Упаковка	Ящик	Одиниця	Упаковка
CL/AL-10-8	Накінечник кабельний алюмінієвий CL/AL-10-8	10	1 080	0,008	0,08

CL/AL-16-8	Накінечник кабельний алюмінієвий CL/AL-16-8	10	960	0,008	0,08
------------	---	----	-----	-------	------


CL/AL-25-8	Накінечник кабельний алюмінієвий CL/AL-25-8	10	600	0,009	0,09
------------	---	----	-----	-------	------

CL/AL-35-10	Накінечник кабельний алюмінієвий CL/AL-35-10	10	480	0,011	0,11
-------------	--	----	-----	-------	------




Накінечники CL


CL/AL-50-10




CL/AL-70-12

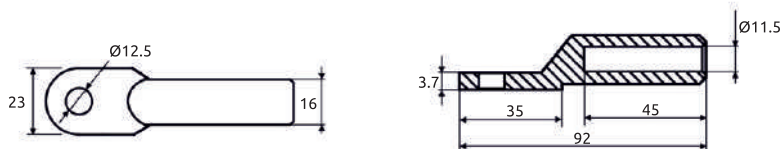


CL/AL-95-12

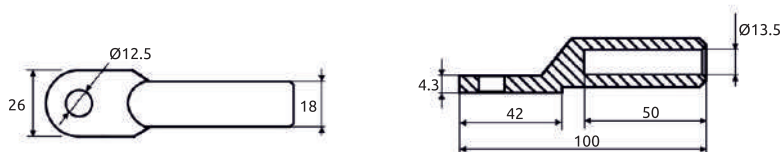


CL/AL-120-14

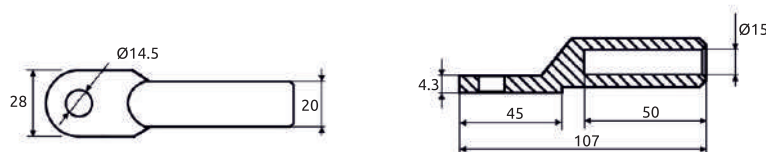


CL/AL-150-14

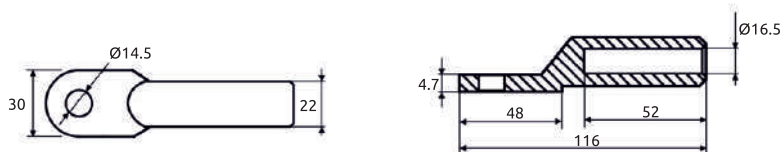

CL/AL-185-16

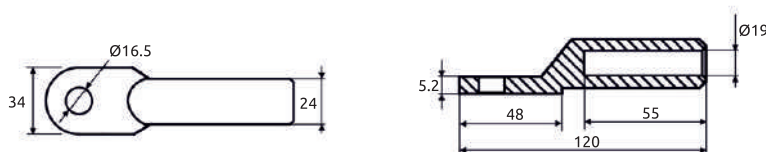

CL/AL-240-16

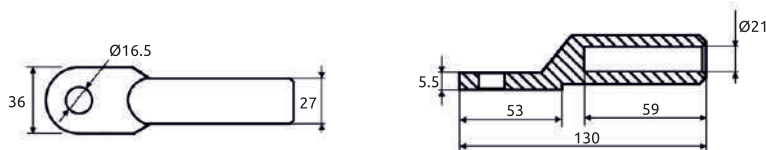

Код замовлення	Повне найменування	Пакування, рсs			Маса брутто, kg	
		Упаковка	Ящик	Одиниця	Упаковка	Ящик
CL/AL-50-10	Накінечник кабельний алюмінієвий CL/AL-50-10	10	360	0,017	0,17	6,12
CL/AL-70-12	Накінечник кабельний алюмінієвий CL/AL-70-12	10	300	0,024	0,24	7,2
CL/AL-95-12	Накінечник кабельний алюмінієвий CL/AL-95-12	10	240	0,031	0,31	7,44
CL/AL-120-14	Накінечник кабельний алюмінієвий CL/AL-120-14	10	120	0,041	0,41	4,92
CL/AL-150-14	Накінечник кабельний алюмінієвий CL/AL-150-14	10	120	0,054	0,54	6,48
CL/AL-185-16	Накінечник кабельний алюмінієвий CL/AL-185-16	10	120	0,066	0,66	7,92
CL/AL-240-16	Накінечник кабельний алюмінієвий CL/AL-240-16	10	100	0,088	0,88	8,8

CL/CRAL-10-8



Код
замовлення

CL/CRAL-10-8

Повне
найменування

Накінечник кабельний мідно-алюмінієвий CL/CRAL-10-8

Пакування, pcs

Упаковка

Ящик

Маса брутто, kg

Одиниця

Упаковка

Ящик



10

1 080

0,009

0,09

9,72



CL/CRAL-16-8



CL/CRAL-16-8

Накінечник кабельний мідно-алюмінієвий CL/CRAL-16-8



10

960

0,008

0,08

7,68



CL/CRAL-25-8



CL/CRAL-25-8

Накінечник кабельний мідно-алюмінієвий CL/CRAL-25-8



10

600

0,012

0,12

7,2

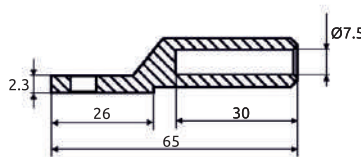

CL/CRAL-35-10



CL/CRAL-35-10

Накінечник кабельний мідно-алюмінієвий CL/CRAL-35-10



10

480

0,013

0,13

6,24

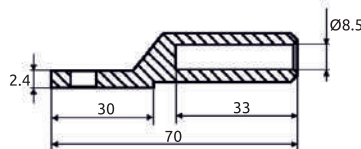

CL/CRAL-50-10



CL/CRAL-50-10

Накінечник кабельний мідно-алюмінієвий CL/CRAL-50-10



10

360

0,020

0,2

7,2



CL/CRAL-70-12



CL/CRAL-70-12

Накінечник кабельний мідно-алюмінієвий CL/CRAL-70-12



10

300

0,027

0,27

8,1

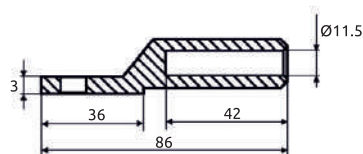

CL/CRAL-95-12



CL/CRAL-95-12

Накінечник кабельний мідно-алюмінієвий CL/CRAL- 95-12



10

240

0,037


0,37

8,88

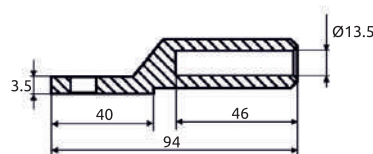


Накінечники CL

Код замовлення	Повне найменування	Пакування, рс			Маса брутто, kg	
		Упаковка	Ящик	Одиниця	Упаковка	Ящик
CL/CRAL-120-14	Накінечник кабельний мідно-алюмінієвий CL/CRAL-120-14	10	120	0,049	0,49	5,88

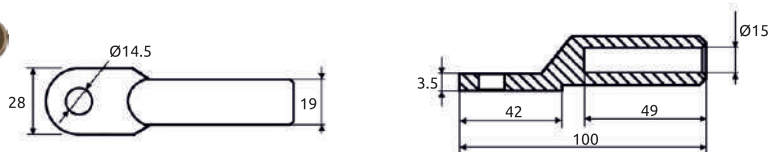


CL/CRAL-150-14

CL/CRAL-150-14	Накінечник кабельний мідно-алюмінієвий CL/CRAL-150-14	10	120	0,062	0,62	7,44
----------------	---	----	-----	-------	------	------

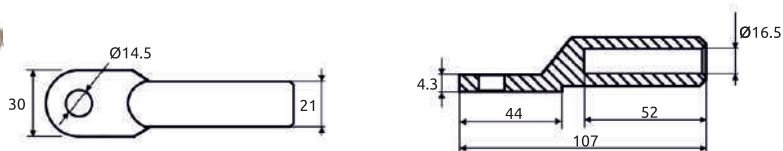


CL/CRAL-185-16

CL/CRAL-185-16	Накінечник кабельний мідно-алюмінієвий CL/CRAL-185-16	10	120	0,069	0,69	8,28
----------------	---	----	-----	-------	------	------




CL/CRAL-240-16

CL/CRAL-240-16	Накінечник кабельний мідно-алюмінієвий CL/CRAL-240-16	10	100	0,101	1,01	10,1
----------------	---	----	-----	-------	------	------

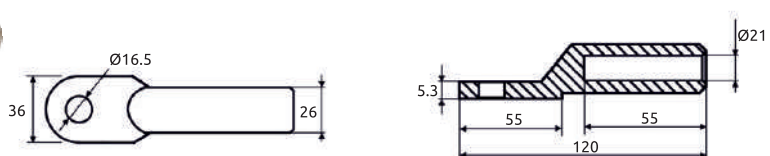


CL/CRG-10-8

CL/CRG-10-8	Накінечник кабельний мідно-луджений CL/CRG-10-8	10	1 080	0,009	0,09	9,72
-------------	---	----	-------	-------	------	------

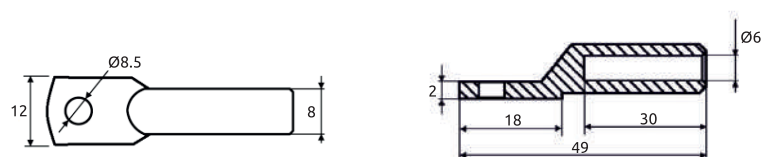


CL/CRG-16-8

CL/CRG-16-8	Накінечник кабельний мідно-луджений CL/CRG-16-8	10	960	0,013	0,13	12,48
-------------	---	----	-----	-------	------	-------



CL/CRG-25-8


CL/CRG-25-8	Накінечник кабельний мідно-луджений CL/CRG-25-8	10	600	0,017	0,17	10,2
-------------	---	----	-----	-------	------	------

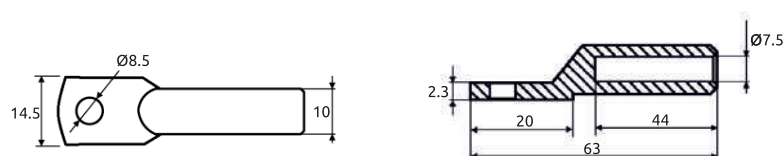

CL/CRG-35-10




Код замовлення	Повне найменування	Пакування, pcs		Маса брутто, kg		
		Упаковка	Ящик	Одиниця	Упаковка	Ящик
CL/CRG-35-10	Накінечник кабельний мідно-лужений CL/CRG- 35-10	10	480	0,020	0,2	9,6



CL/CRG-50-10




CL/CRG-50-10	Накінечник кабельний мідно-лужений CL/CRG- 50-10	10	360	0,029	0,29	10,44
--------------	--	----	-----	-------	------	-------

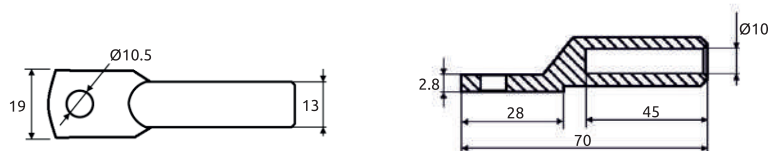

CL/CRG-70-12




CL/CRG-70-12	Накінечник кабельний мідно-лужений CL/CRG- 70-12	10	300	0,056	0,56	16,8
--------------	--	----	-----	-------	------	------



CL/CRG-95-12




CL/AL-95-12	Накінечник кабельний мідно-лужений CL/CRG- 95-12	10	240	0,070	0,7	16,8
-------------	--	----	-----	-------	-----	------



CL/CRG-120-14




CL/CRG-120-14	Накінечник кабельний мідно-лужений CL/CRG- 120-14	10	120	0,098	0,98	11,76
---------------	---	----	-----	-------	------	-------



CL/CRG-150-14




CL/CRG-150-14	Накінечник кабельний мідно-лужений CL/CRG- 150-14	10	120	0,121	1,21	14,52
---------------	---	----	-----	-------	------	-------

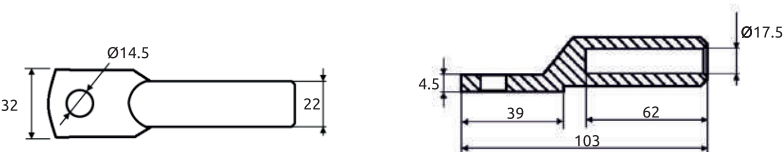















CL/CRG-185-16



CL/CRG-185-16	Накінечник кабельний мідно-лужений CL/CRG-185-16	10	120	0,155	1,55	18,6
---------------	--	----	-----	-------	------	------

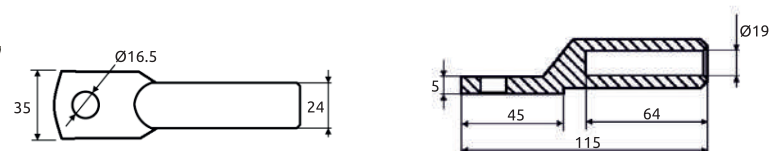

Накінечники CL


	Код замовлення	Повне найменування	Пакування, рс			Маса брутто, kg	
			Упаковка	Ящик	Одиниця	Упаковка	Ящик
CL/CRG-240-16	CL/CRG-240-16	Накінечник кабельний мідно-луджений CL/CRG-240-16	10	100	0,177	1,77	17,7
							
CL/CR-10-8	CL/CR-10-8	Накінечник кабельний мідний CL/CR- 10-8	10	1 080	0,013	0,13	14,04
							
CL/CR-16-8	CL/CR-16-8	Накінечник кабельний мідний CL/CR- 16-8	10	960	0,017	0,17	16,32
							
CL/CR-25-8	CL/CR-25-8	Накінечник кабельний мідний CL/CR- 25-8	10	600	0,022	0,22	13,2
							
CL/CR-35-10	CL/CR-35-10	Накінечник кабельний мідний CL/CR- 35-10	10	480	0,027	0,27	12,96
							
CL/CR-50-10	CL/CR-50-10	Накінечник кабельний мідний CL/CR- 50-10	10	360	0,040	0,4	14,4
							
CL/CR-70-12	CL/CR-70-12	Накінечник кабельний мідний CL/CR- 70-12	10	300	0,060	0,6	18
							

Накінечники CL

CL/CR-95-12




Код замовлення	Повне найменування	Пакування, pcs		Маса брутто, kg		
		Упаковка	Ящик	Одиниця	Упаковка	Ящик
CL/CR-95-12	ННакінечник кабельний мідний CL/CR- 95-12	10	240	0,081	0,81	19,44

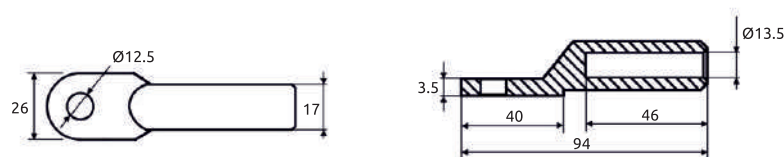

CL/CR-120-14




CL/CR-120-14	Накінечник кабельний мідний CL/CR-120-14	10	120	0,099	0,99	11,88
--------------	--	----	-----	-------	------	-------



CL/CR-150-14



CL/CR-150-14	Накінечник кабельний мідний CL/CR-150-14	10	120	0,138	1,38	16,56
--------------	--	----	-----	-------	------	-------



CL/CR-185-16



CL/CR-185-16	Накінечник кабельний мідний CL/CR-185-16	10	120	0,172	1,72	20,64
--------------	--	----	-----	-------	------	-------



CL/CR-240-16




CL/CR-240-16	Накінечник кабельний мідний CL/CR-240-16	10	100	0,205	2,05	20,5
--------------	--	----	-----	-------	------	------



CL/CRL-10-8




CL/CRL-10-8	Накінечник кабельний мідно-луджений CL/CRL- 10-8	10	1 080	0,013	0,13	14,04
-------------	--	----	-------	-------	------	-------

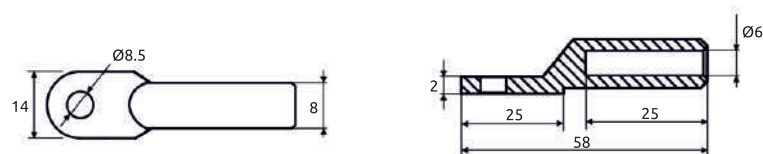















CL/CRL-16-8



CL/CRL-16-8	Накінечник кабельний мідно-луджений CL/CRL- 16-8	10	960	0,018	0,18	17,28
-------------	--	----	-----	-------	------	-------



Накінечники CL

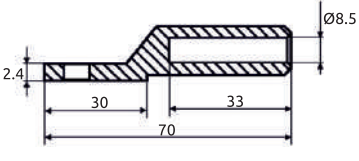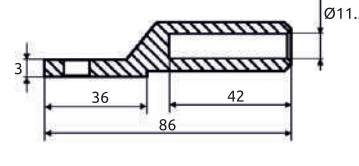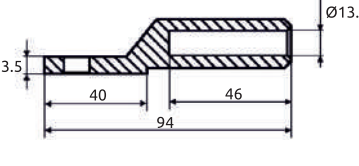
	Код замовлення	Повне найменування	Пакування, рс			Маса брутто, kg	
			Упаковка	Ящик	Одиниця	Упаковка	Ящик
CL/CRL-25-8	CL/CRL-25-8	Накінечник кабельний мідно-лужений CL/CRL- 25-8	10	600	0,022	0,22	13,2
							
CL/CRL-35-10	CL/CRL-35-10	Накінечник кабельний мідно-лужений CL/CRL- 35-10	10	480	0,027	0,27	12,96
							
CL/CRL-50-10	CL/CRL-50-10	Накінечник кабельний мідно-лужений CL/CRL- 50-10	10	360	0,041	0,41	14,76
							
CL/CRL-70-12	CL/CRL-70-12	Накінечник кабельний мідно-лужений CL/CRL- 70-12	10	300	0,060	0,6	18
							
CL/CRL-95-12	CL/CRL-95-12	Накінечник кабельний мідно-лужений CL/CRL- 95-12	10	240	0,081	0,81	19,44
							
CL/CRL-120-14	CL/CRL-120-14	Накінечник кабельний мідно-лужений CL/CRL-120-14	10	120	0,100	1	12
							
CL/CRL-150-14	CL/CRL-150-14	Накінечник кабельний мідно-лужений CL/CRL-150-14	10	120	0,138	1,38	16,56
							

Накінечники CL

CL/CRL-185-16




Код замовлення	Повне найменування	Пакування, pcs		Маса брутто, kg		
		Упаковка	Ящик	Одиниця	Упаковка	Ящик
CL/CRL-185-16	Накінечник кабельний мідно-лужений CL/CRL-185-16	10	120	0,173	1,73	20,76





CL/CRL-240-16



CL/CRL-240-16	Накінечник кабельний мідно-лужений CL/CRL-240-16	10	100	0,208	2,08	20,8
---------------	--	----	-----	-------	------	------



Приклади застосування CL



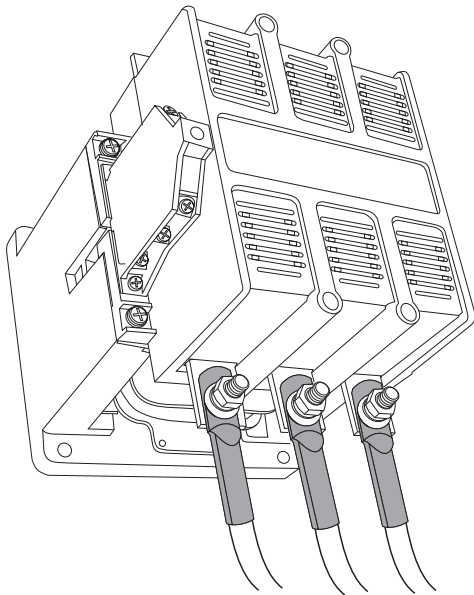
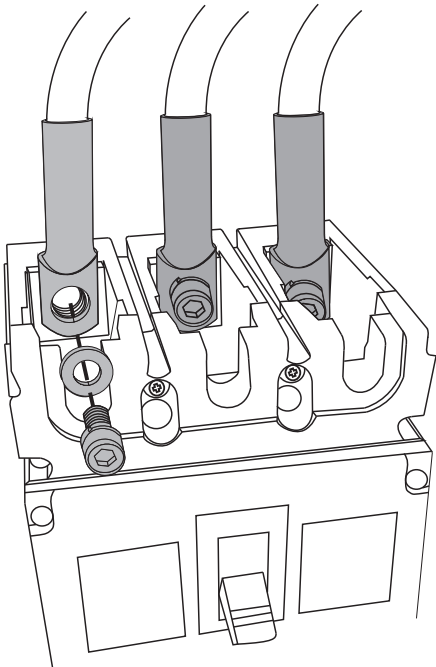




Технічні характеристики








Тип	BL		
Номінальна напруга, В	до 1000		
Перетин провідника, мм2	10-400	1,5-400	10-240
Матеріал виконання	алюміній	луджена мідь	мідь/алюміній
Метод монтажу	опресовування		

Гільзи кабельні з'єднувальні BL

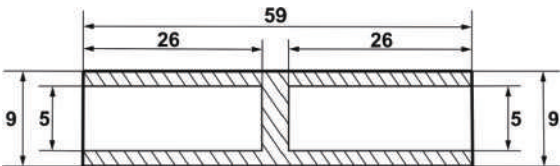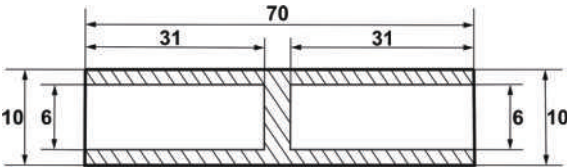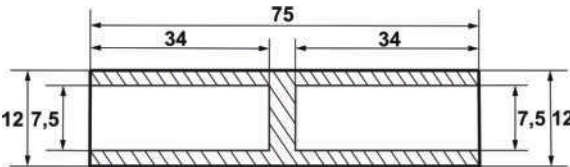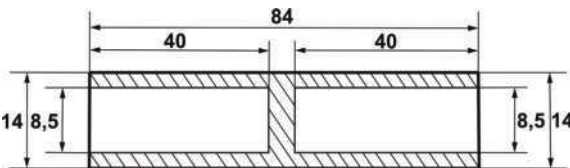	Код замовлення	Повне найменування	Пакування, pcs		Маса брутто, kg		
			Упаковка	Ящик	Одиниця	Упаковка	Ящик
BL/AL-10	BL/AL-10	Гільза кабельна з'єднувальна алюмінієва BL/AL- 10	10	960	0,0096	0,096	9,216
							
BL/AL-16	BL/AL-16	Гільза кабельна з'єднувальна алюмінієва BL/AL- 16	10	960	0,012	0,12	11,52
							
BL/AL-25	BL/AL-25	Гільза кабельна з'єднувальна алюмінієва BL/AL- 25	10	720	0,016	0,16	11,52
							
BL/AL-35	BL/AL-35	Гільза кабельна з'єднувальна алюмінієва BL/AL- 35	10	600	0,024	0,24	14,4
							




Гільзи кабельні з'єднувальні BL

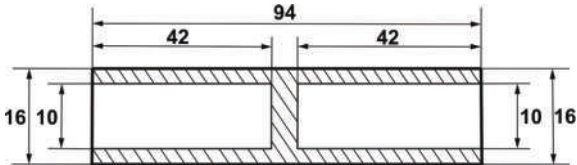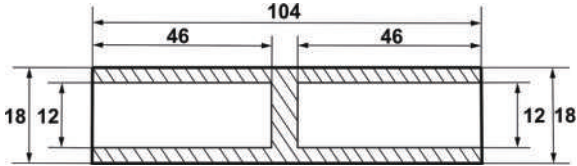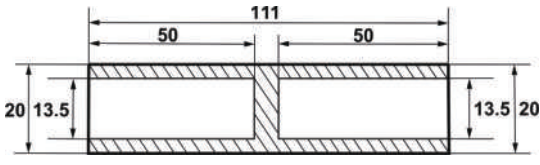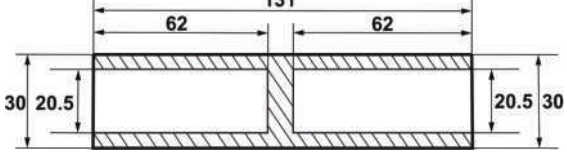	Код замовлення	Повне найменування	Пакування, pcs		Маса брутто, kg		
			Упаковка	Ящик	Одиниця	Упаковка	Ящик
BL/AL-50	BL/AL-50	Гільза кабельна з'єднувальна алюмінієва BL/AL- 50	10	420	0,033	0,33	13,86
							
BL/AL-70	BL/AL-70	Гільза кабельна з'єднувальна алюмінієва BL/AL- 70	10	240	0,041	0,41	9,84
							
BL/AL-95	BL/AL-95	Гільза кабельна з'єднувальна алюмінієва BL/AL- 95	10	180	0,0613	0,613	11,034
							
BL/AL-120	BL/AL-120	Гільза кабельна з'єднувальна алюмінієва BL/AL-120	10	120	0,0758	0,758	9,096
							
BL/AL-150	BL/AL-150	Гільза кабельна з'єднувальна алюмінієва BL/AL-150	10	120	0,0939	0,939	11,268
							
BL/AL-185	BL/AL-185	Гільза кабельна з'єднувальна алюмінієва BL/AL-185	10	120	0,1088	1,088	13,056
							
BL/AL-240	BL/AL-240	Гільза кабельна з'єднувальна алюмінієва BL/AL-240	10	60	0,136	1,36	8,16
							


Гільзи кабельні з'єднувальні BL

	Код замовлення	Повне найменування	Пакування, рс			Маса брутто, kg	
			Упаковка	Ящик	Одиниця	Упаковка	Ящик
BL/AL-300	BL/AL-300	Гільза кабельна з'єднувальна алюмінієва BL/AL-300	10	60	0,1919	1,919	11,514




BL/AL-400

BL/AL-400	Гільза кабельна з'єднувальна алюмінієва BL/AL-400	10	60	0,25	2,5	15
-----------	---	----	----	------	-----	----

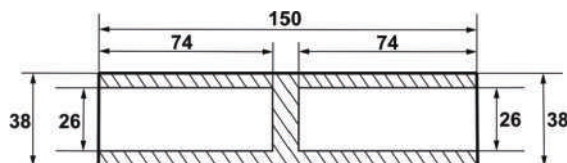


BL/CRAL-10/16

BL/CRAL-10/16	Гільза кабельна з'єднувальна мідно-алюмінієва BL/CRAL- 10/16	10	1 200	0,0155	0,155	18,6
---------------	--	----	-------	--------	-------	------

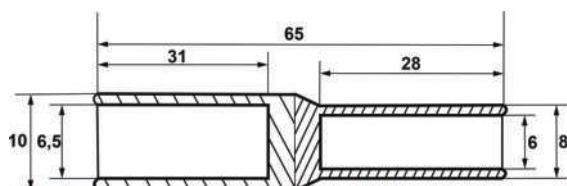


BL/CRAL-16/25

BL/CRAL-16/25	Гільза кабельна з'єднувальна мідно-алюмінієва BL/CRAL- 16/25	10	960	0,026	0,26	24,96
---------------	--	----	-----	-------	------	-------

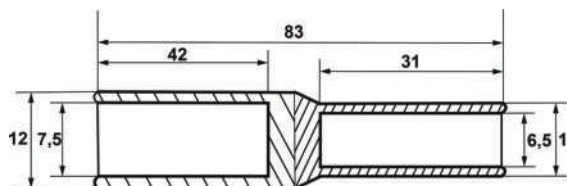


BL/CRAL-25/35

BL/CRAL-25/35	Гільза кабельна з'єднувальна мідно-алюмінієва BL/CRAL- 25/35	10	720	0,033	0,33	23,76
---------------	--	----	-----	-------	------	-------

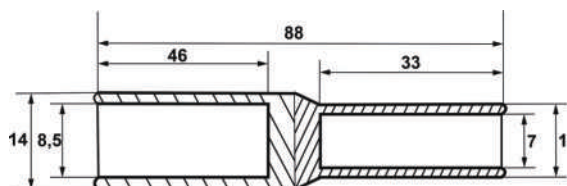


BL/CRAL-35/50

BL/CRAL-35/50	Гільза кабельна з'єднувальна мідно-алюмінієва BL/CRAL- 35/50	10	600	0,0416	0,416	24,96
---------------	--	----	-----	--------	-------	-------

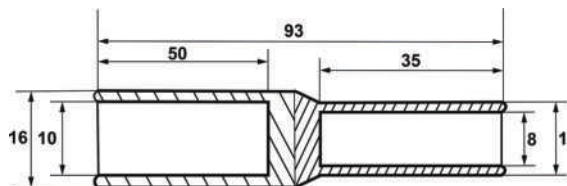


BL/CRAL-50/70

BL/CRAL-50/70	Гільза кабельна з'єднувальна мідно-алюмінієва BL/CRAL- 50/70	10	360	0,0561	0,561	20,196
---------------	--	----	-----	--------	-------	--------

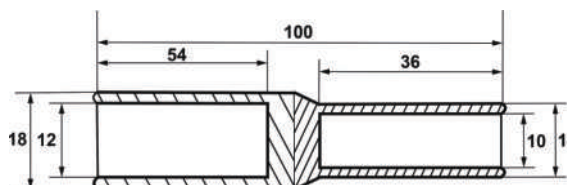


Гільзи кабельні з'єднувальні BL


BL/CRAL-70/95

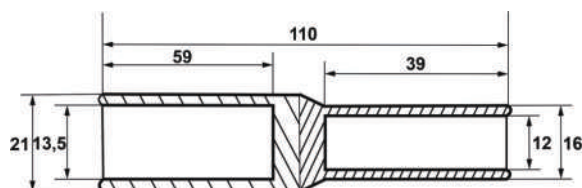


BL/CRAL-95/120

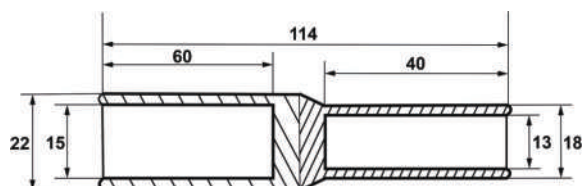


BL/CRAL-120/150

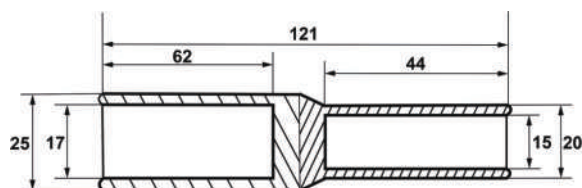


BL/CRAL-150/185

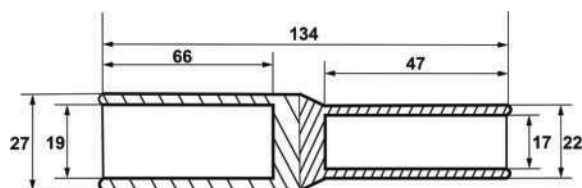


BL/CRAL-185/240

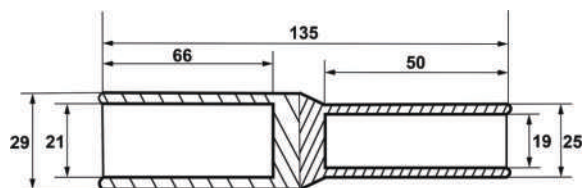

BL/CRG-1,5











BL/CRG-2,5










Код замовлення	Повне найменування	Пакування, pcs		Маса брутто, kg		
		Упаковка	Ящик	Одиниця	Упаковка	Ящик
BL/CRAL-70/95	Гільза кабельна з'єднувальна мідно-алюмінієва BL/CRAL- 70/95	10	300	0,0738	0,738	22,14
BL/CRAL-95/120	Гільза кабельна з'єднувальна мідно-алюмінієва BL/CRAL- 95/120	10	240	0,0953	0,953	22,872
BL/CRAL-120/150	Гільза кабельна з'єднувальна мідно-алюмінієва BL/CRAL-120/150	10	240	0,1305	1,305	31,32
BL/CRAL-150/185	Гільза кабельна з'єднувальна мідно-алюмінієва BL/CRAL-150/185	10	240	0,1635	1,635	39,24
BL/CRAL-185/240	Гільза кабельна з'єднувальна мідно-алюмінієва BL/CRAL-185/240	10	240	0,21	2,1	50,4
BL/CRG-1,5	Гільза кабельна з'єднувальна мідно-лужена BL/CRG - 1,5	10	24 000	0,0006	0,006	14,4
BL/CRG-2,5	Гільза кабельна з'єднувальна мідно-лужена BL/CRG - 2,5	10	18 000	0,0008	0,008	14,4

Гільзи кабельні з'єднувальні BL

	Код замовлення	Повне найменування	Пакування, pcs			Маса брутто, kg	
			Упаковка	Ящик	Одиниця	Упаковка	Ящик
BL/CRG-4	BL/CRG-4	Гільза кабельна з'єднувальна мідно-лужена BL/CRG - 4	10	12 000	0,0013	0,013	15,6
							
BL/CRG-6	BL/CRG-6	Гільза кабельна з'єднувальна мідно-лужена BL/CRG - 6	10	7 200	0,0018	0,018	12,96
							
BL/CRG-10	BL/CRG-10	Гільза кабельна з'єднувальна мідно-лужена BL/CRG - 10	10	4 800	0,0026	0,026	12,48
							
BL/CRG-16	BL/CRG-16	Гільза кабельна з'єднувальна мідно-лужена BL/CRG - 16	10	3 000	0,0048	0,048	14,4
							
BL/CRG-25	BL/CRG-25	Гільза кабельна з'єднувальна мідно-лужена BL/CRG - 25	10	2 400	0,0063	0,063	15,2
							
BL/CRG-35	BL/CRG-35	Гільза кабельна з'єднувальна мідно-лужена BL/CRG - 35	10	1 800	0,0094	0,094	16,92
							
BL/CRG-50	BL/CRG-50	Гільза кабельна з'єднувальна мідно-лужена BL/CRG - 50	10	1 200	0,0155	0,155	18,6
							
BL/CRG-70	BL/CRG-70	Гільза кабельна з'єднувальна мідно-лужена BL/CRG - 70	10	600	0,0222	0,222	13,32
							

Гільзи кабельні з'єднувальні BL




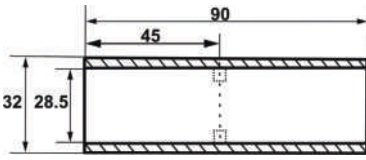
	Код замовлення	Повне найменування	Пакування, pcs		Маса бруutto, kg		
			Упаковка	Ящик	Одиниця	Упаковка	Ящик
BL/CRG-95	BL/CRG-95	Гільза кабельна з'єднувальна мідно-лужена BL/CRG- 95	10	480	0,0356	0,356	17,088
							
BL/CRG-120	BL/CRG-120	Гільза кабельна з'єднувальна мідно-лужена BL/CRG-120	10	360	0,0512	0,512	18,432
							
BL/CRG-150	BL/CRG-150	Гільза кабельна з'єднувальна мідно-лужена BL/CRG-150	10	300	0,0705	0,705	21,15
							
BL/CRG-185	BL/CRG-185	Гільза кабельна з'єднувальна мідно-лужена BL/CRG-185	10	240	0,0818	0,818	19,632
							
BL/CRG-240	BL/CRG-240	Гільза кабельна з'єднувальна мідно-лужена BL/CRG-240	10	180	0,1055	1,055	18,99
							
BL/CRG-300	BL/CRG-300	Гільза кабельна з'єднувальна мідно-лужена BL/CRG-300	10	180	0,148	1,48	26,64
							
BL/CRG-400	BL/CRG-400	Гільза кабельна з'єднувальна мідно-лужена BL/CRG-400	10	180	0,2017	2,017	36,306
							



Технічні характеристики

Тип	PG7	PG9	PG11	PG13,5	PG16	PG19	PG21	PG25	PG29	PG36	PG42	PG48	PG63
Колір	сірий												
Діапазон Ø (діаметру) кабелю, мм	3,5-6	4-8	5-10	6-12	10-14	12-15	13-18	16-21	18-25	22-32	30-38	34-44	42-50
Матеріал корпусу	поліамід												
Матеріал ущільнювача	маслостійка гума												
Ступінь захисту	IP68												

Кабельні гермовводи PG, MG

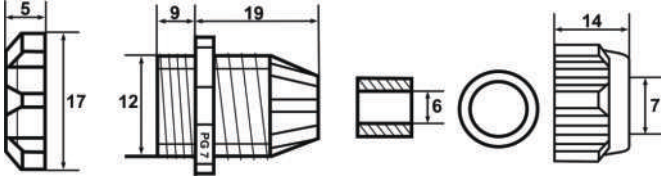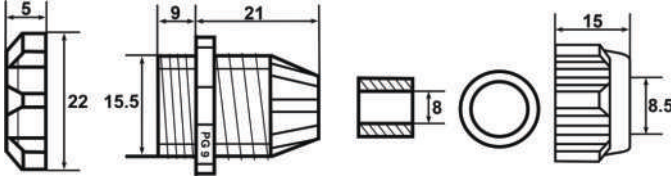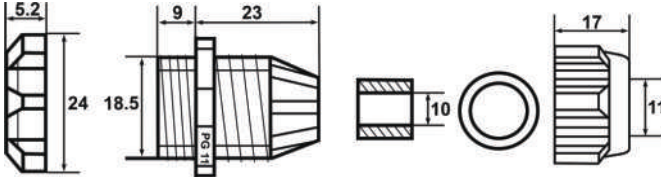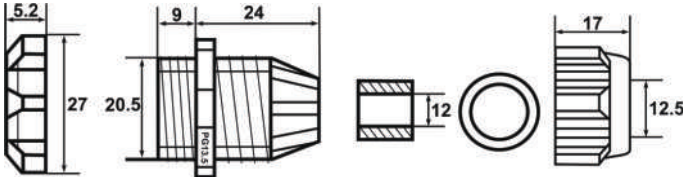	Код замовлення	Повне найменування	Пакування, pcs			Маса брутто, kg	
			Упаковка	Ящик	Одиниця	Упаковка	Ящик
PG7	PG7	Кабельний гермоввід PG-7 IP68	100	2000	0,013	1,3	26
							
PG9	PG9	Кабельний гермоввід PG-9 IP68	100	2000	0,008	0,8	16
							
PG11	PG11	Кабельний гермоввід PG-11 IP68	100	2000	0,009	0,9	18
							
PG13,5	PG13,5	Кабельний гермоввід PG-13,5 IP68	100	2300	0,008	0,8	18,4
							




Кабельні гермовводи PG, MG

Код замовлення	Повне найменування	Пакування, pcs		Маса бруutto, kg		
		Упаковка	Ящик	Одиниця	Упаковка	Ящик


PG16

PG16	Кабельний гермоввід PG-16 IP68	100	2000	0,014	1,4	28
------	--------------------------------	-----	------	-------	-----	----

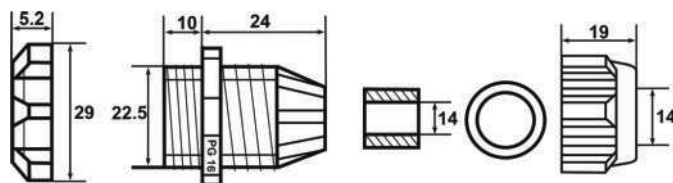


PG19

PG19	Кабельний гермоввід PG-19 IP68	100	1600	0,015	1,5	24
------	--------------------------------	-----	------	-------	-----	----

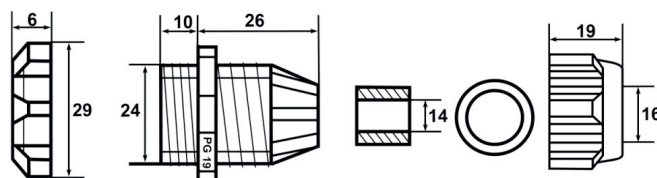


PG21

PG21	Кабельний гермоввід PG-21 IP68	100	1000	0,023	2,3	23
------	--------------------------------	-----	------	-------	-----	----

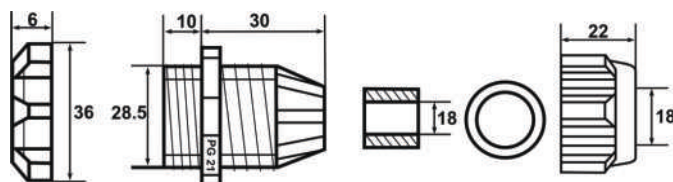


PG25

PG25	Кабельний гермоввід PG-25 IP68	100	900	0,015	1,5	13,5
------	--------------------------------	-----	-----	-------	-----	------

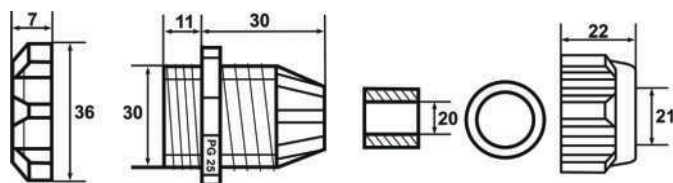


PG29

PG29	Кабельний гермоввід PG-29 IP68	100	500	0,044	4,4	22
------	--------------------------------	-----	-----	-------	-----	----

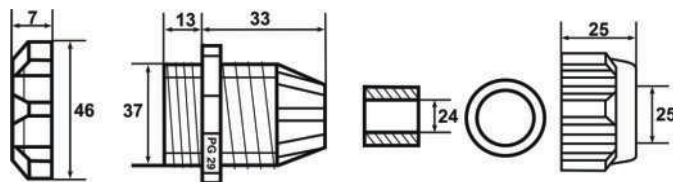


PG36

PG36	Кабельний гермоввід PG-36 IP68	10	360	0,223	2,23	80,28
------	--------------------------------	----	-----	-------	------	-------

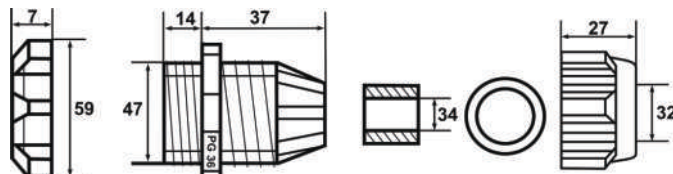


Кабельні гермовводи PG, MG


Код замовлення	Повне найменування	Пакування, pcs			Маса брутто, kg	
		Упаковка	Ящик	Одиниця	Упаковка	Ящик
PG42	Кабельний гермоввід PG-42 IP68	10	220	0,103	1,03	22,66

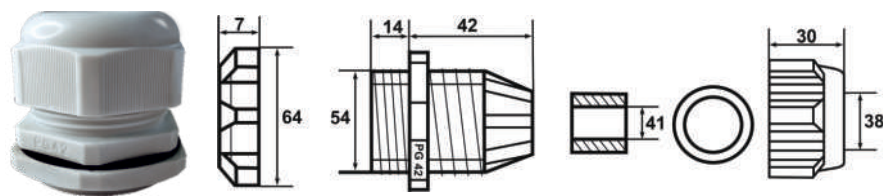


PG48	Кабельний гермоввід PG-48 IP68	10	240	0,108	1,08	25,92
------	--------------------------------	----	-----	-------	------	-------

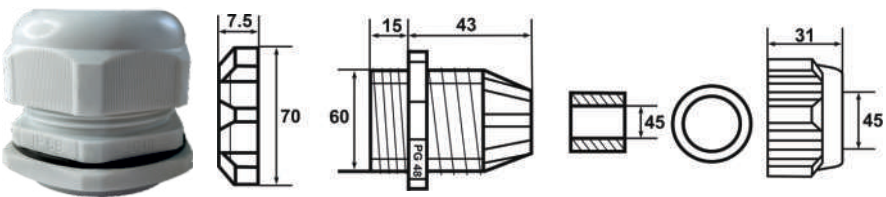

PG63	Кабельний гермоввід PG-63 IP68	10	100	0,200	2	20
------	--------------------------------	----	-----	-------	---	----

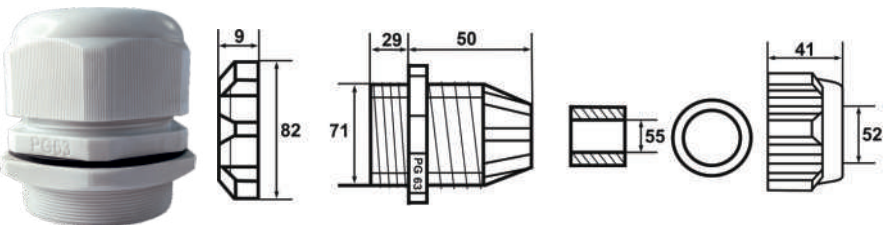

Приклад застосування PG

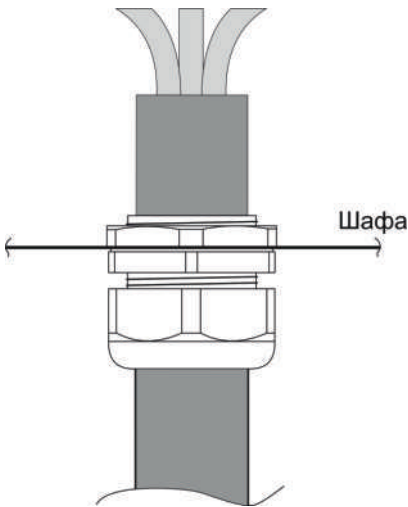

Шинні ізолятори SM




Технічні характеристики


Тип	SM25	SM30	SM35	SM40	SM51	SM76	
Номінальна напруга, В	до 1000						
Матеріал корпусу	поліамід зі скловолоком						
Матеріал різьбової втулки	латунь						
Дугостійкість, с	не менше 120						
Щільність матеріалу, г/см	1,75-1,95						
Ударна в'язкість, кДж/м2	не менше 25						
Напруга пробою, кВ	6	8	10		12		
Механічні руйнівні сили	на вигин, кН	6	6	10	10	20	30
	крутний момент, кН*м	0,2	0,3	0,6	0,6	0,8	0,8
Комплектація	з болтами						
Діаметр різьблення болта, мм	M6		M8			M10	

Шинні ізолятори SM


Код замовлення	Повне найменування	Пакування, pcs		Маса брутто, kg		
		Упаковка	Ящик	Одиниця	Упаковка	Ящик
SM256R	Шинний ізолятор SM25*6R червоний	10	600	0,039	0,39	23,4

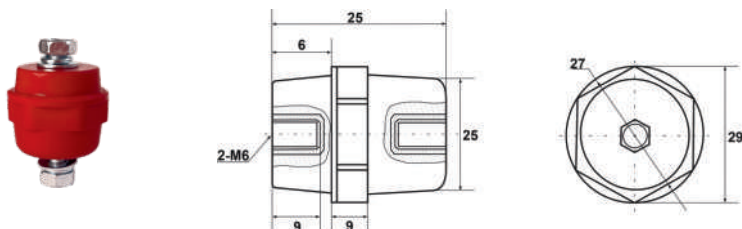

SM306R	Шинний ізолятор SM30*6R червоний	10	500	0,054	0,54	27
---------------	----------------------------------	----	-----	-------	------	----

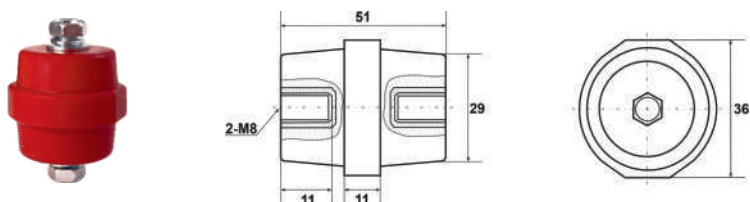

SM358R	Шинний ізолятор SM35*8R червоний	8	400	0,073	0,584	29,2
---------------	----------------------------------	---	-----	-------	-------	------

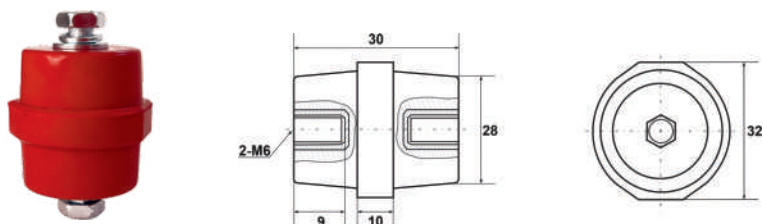


SM




Шинні ізолятори SM

	Код замовлення	Повне найменування	Пакування, pcs			Маса брутто, kg	
			Упаковка	Ящик	Одиниця	Упаковка	Ящик
SM408R	SM408R	Шинний ізолятор SM40*8R червоний	4	300	0,109	0,436	32,7

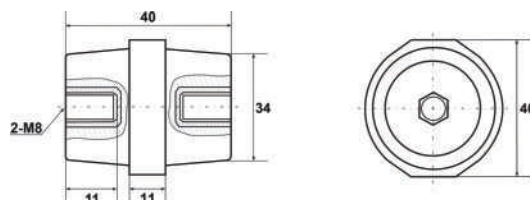


SM518R

SM518R	Шинний ізолятор SM51*8R червоний	4	300	0,106	0,424	31,8
--------	----------------------------------	---	-----	-------	-------	------

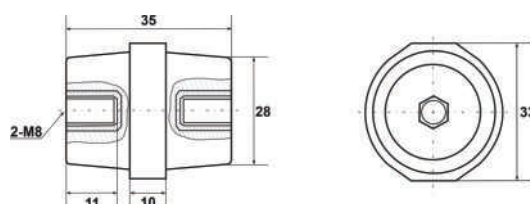

SM7610R

SM7610R	Шинний ізолятор SM76*10R червоний	2	120	0,230	0,460	27,6
---------	-----------------------------------	---	-----	-------	-------	------

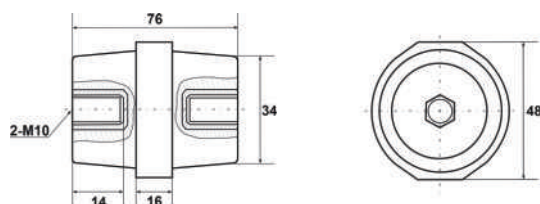

Приклад застосування SM

