




MOP-C


Технічні характеристики

Тип	MOP-C
Відповідність стандарту	IEC/EN 61643-11
Клас (IEC/EN/VDE)	II/T2/C
Кількість полюсів	1, 2, 3, 4
Напруга тривалої роботи (AC) U_c , V	275
Номінальна напруга (AC) U_n , V	230
Короткочасне перенапруження (TOV) U_t (AC)	335V/5s витримує 440V/120 min
Номінальна частота f , Hz	50/60
Номінальний струм розряду I_n (8/20), kA	20
Максимальний струм розряду I_{max} (8/20), kA	40
Рівень захисту U_p - при I_n (8/20), kV	<1.8
Супроводжувачий струм I_{fi}	ні
Час спрацьовування t_A , ns	<25
Струм витоку I_{re} при U_c , mA	<0.2
Момент затиску болтів, Nm	3.0
Запобіжник (якщо головний >125A), gG	125A
Відключаюча здатність I_{scst}	20kA / 50Hz
Матеріал корпусу	термопластик; клас горючості UL 94 V-O
Перетин провідників, що під'єднуються, mm ²	до 25
Ступінь захисту	IP20
Кріплення на DIN-рейку	TN35
Підключення гребінчастою шиною	PIN/FORK
Робоче положення	будь-яке

Принципова схема



Габаритні розміри MOP-C

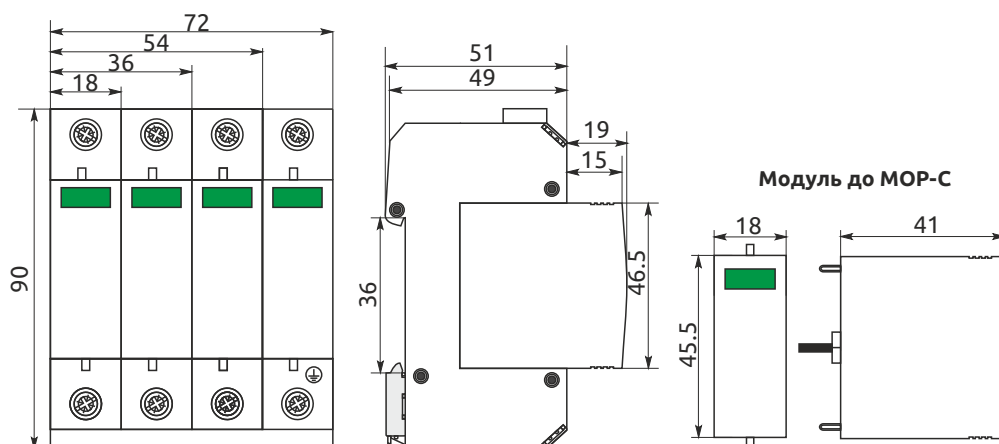

Модульні обмежувачі перенапруги МОР

МОР-С

1P



Код замовлення	Повне найменування	Пакування, pcs		Маса брутто, kg		
		Упаковка	Ящик	Одиниця	Упаковка	Ящик
МОР1-С275/20	Обмежувач перенапруг МОР 1P -С 275/20 змінного струму	1	50	0,140	0,140	7,00

2P



МОР2-С275/20	Обмежувач перенапруг МОР 2P -С 275/20 змінного струму	1	50	0,270	0,270	13,50
--------------	---	---	----	-------	-------	-------

3P



МОР3-С275/20	Обмежувач перенапруг МОР 3P-С 275/20 змінного струму	1	50	0,430	0,430	21,50
--------------	--	---	----	-------	-------	-------

4P



МОР4-С275/20	Обмежувач перенапруг МОР 4P -С 275/20 змінного струму	1	50	0,530	0,530	26,50
--------------	---	---	----	-------	-------	-------

Модуль



МОРС275/20	Окремий модуль обмежувача МОР С 275/20	1	50	0,070	0,070	3,50
------------	--	---	----	-------	-------	------