


MAX
125A



Технічні характеристики

Тип	FSD3
Відповідність стандарту	IEC 60947-3
Кількість полюсів	1, 2, 3, 4
Номинальний струм I_n , A	10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125
Номинальна напруга U_n , V	~230/400
Номинальна частота f , Hz	50/60
Номинальна напруга ізоляції U_i , V	500
Номинальна імпульсна напруга U_{imp} , V	6000
Перетин провідників, що під'єднуються, mm ²	до 25
Комутаційна зносостійкість (кількість циклів on/off)	10000/20000 (електрична/механічна)
Ступінь захисту	IP20
Категорія застосування	AC-22
Кріплення на DIN-рейку	TN35
Підключення гребінчатою шиною	PIN/FORK
Можливість пломбування ON/OFF	так
Підключення додаткових пристроїв	так
Робоче положення	будь-яке
Ширина полюса, mm	18

Принципові схеми

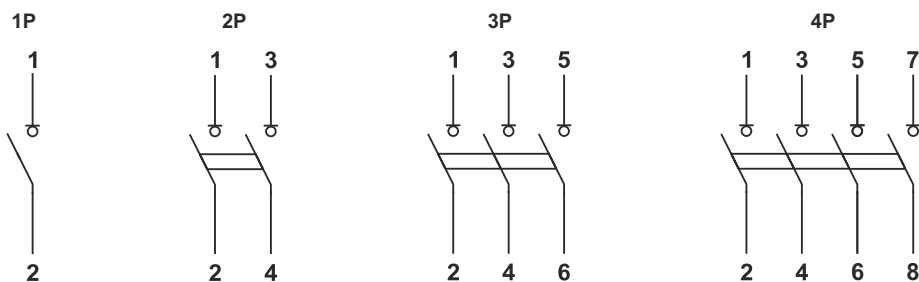

Габаритні розміри FSD3

