




MAX
63A



Технічні характеристики

Тип	FSD2
Відповідність стандарту	IEC 60947-3, EN 60947-3
Кількість полюсів	1, 2, 3, 4
Номинальний струм I_n , A	10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63
Номинальна напруга U_n , V	~230/400
Номинальна частота f , Hz	50/60
Номинальний умовний струм короткого замикання, kA	2,5
Номинальна напруга ізоляції U_i , V	500
Номинальна імпульсна напруга U_{imp} , V	6000
Перетин провідників, що під'єднуються, mm ²	1,5-16mm ² - одножильний 1,5-10mm ² - багатожильний (PZ1, max. 1,2Nm)
Комутаційна зносостійкість (кількість циклів on/off)	4000/20000 (електрична/механічна)
Ступінь захисту	IP20
Категорія застосування	AC-22
Кріплення на DIN-рейку	TN35
Підключення додаткових пристроїв	ні
Робоче положення	будь-яке
Ширина 1 модуля, mm	18

Принципові схеми

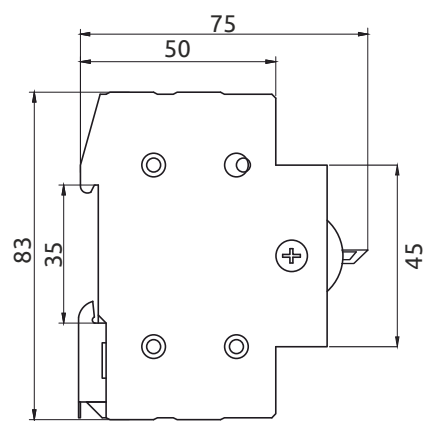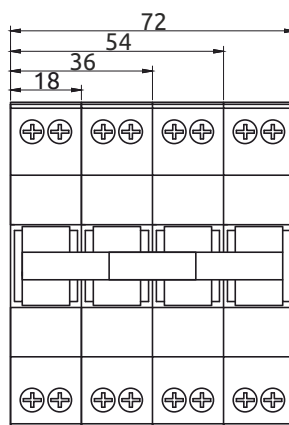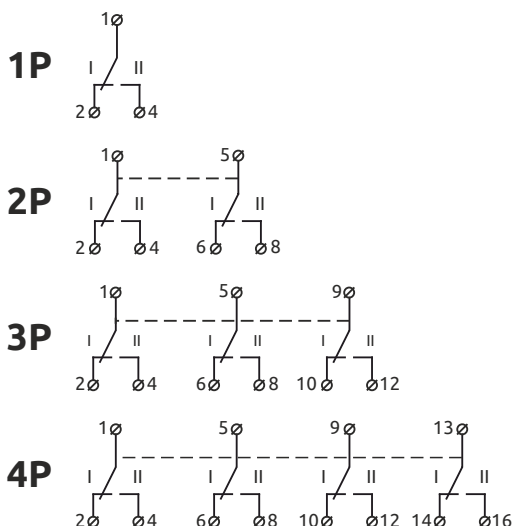

Габаритні розміри FSD2

Схема підключення

